

sensIQ

V3.1 antracite
EAN 4007841 059538
Art. n. 059538



Infrarot-Sensor 3 x
100°



3 Zonen skalierbar
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Teach

Teach mode



Ideal 2 - 5 m



Eckwandhalterung
außen inklusive



Energie sparen

Descrizione del funzionamento

Il re dei rilevatori di movimento a infrarosso. Il rivoluzionario sensIQ KNX per ambienti esterni e interni, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, sistema a sensore quadruplo per una sorveglianza ottimale in un raggio di rilevamento di 300°, raggio d'azione 20 m (tangenziale), regolazione del raggio d'azione precisa al metro in 3 direzioni indipendenti. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	172 x 113 x 144 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	Sì
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841059538
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni, Esterno
Applicazione, locale	parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	antracite
Colore, RAL	7016
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì
Luogo di montaggio	Parete, soffitto, angolo

Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (42 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (1047 m ²)
Zone d'intervento	1360 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s - 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

sensIQ


V3.1 antracite
EAN 4007841 059538
Art. n. 059538

Dati tecnici

Montaggio	In superficie, Parete, Soffitto, angolo
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m

Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Uscita luce 2x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Campo vicino, Valutazione dei singoli pirosensori, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	10 mA

Campo di rilevamento

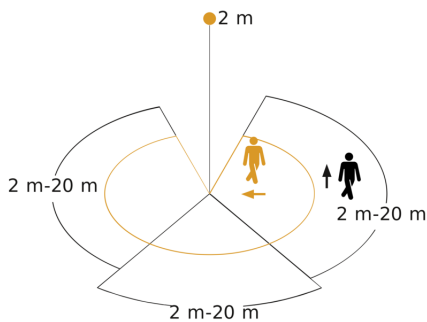

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 5,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale
3 zone scalabili

Disegno

