

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 079383
Art. n. 079383



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen

KNX

KNX 4 Kanal



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

CE

CE

Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD KNX da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, 4800 zone d'intervento per la massima qualità di registrazione, 64 m² di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	108 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - incasso a soffitto bianco
VPE1, EAN	4007841079383
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
colore	bianco

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m ²)
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m ²)
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 3

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - incasso a soffitto bianco
 EAN 4007841 079383
 Art. n. 079383



Dati tecnici

Colore, RAL	9010	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Grado di protezione	IP20	Collegamento in rete	Sì
Classe di protezione	II	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Temperatura ambiente	-25 - 55 °C	Collegamento in rete via	bus KNX
Materiale	Plastica	Corrente nominale	10 mA
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus		
Con accoppiamento bus	Sì		
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico		
Altezza di montaggio	2,50 - 10,00 m		
Altezza di montaggio max.	10,00 m		

Accessori

EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX


IR Quattro HD 24m

V3 KNX - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841 079383

Art. n. 079383

Campo di rilevamento

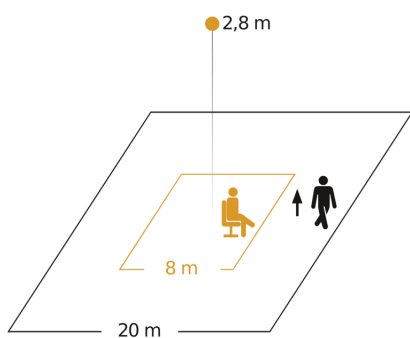


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m

Arancione: presenza

Nero: tangenziale

Disegno 1

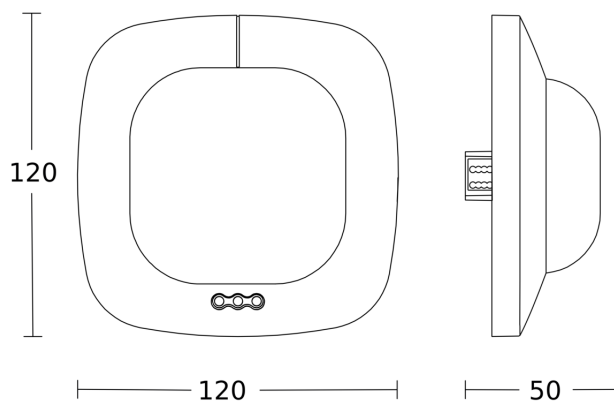

Disegno 2

