


Faretto senza sensore LED

XLED ONE XL

bianco
EAN 4007841 065232
Art. n. 065232

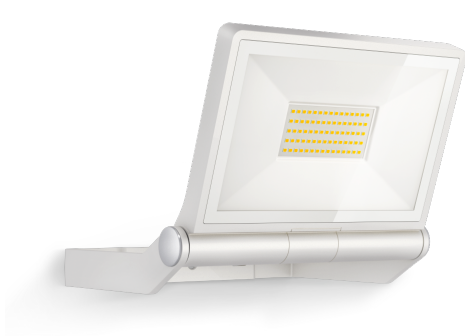

LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal



Innenleuchte/
Außenleuchte



Energie sparen

CE

CE



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar

3 years

Herstellergarantie

Descrizione del funzionamento

Potenza d'irraggiamento in grande stile. L'XLED ONE XL con una potenza di 42,6 W fornisce una luce di colore bianco caldo da 3000 K e . Il faro per montaggio a muro e a soffitto, orientabile di 180° in verticale, è dotato di LEDs pregiati e particolarmente durevoli che resistono per ben 30 anni – con assoluta affidabilità. Grado di protezione IP44.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	193 x 259 x 215 mm	Materiale della copertura	Vetro trasparente
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Con rilevatore di movimento	No	Interruttori crepuscolari	No
Garanzia del produttore	3 anni	Flusso luminoso prodotto totale	4200 lm
Variante	bianco	Efficienza totale del prodotto	99 lm/W
VPE1, EAN	4007841065232	Temperatura di colore	3000 K
Applicazione, luogo	Esterno	Scostamento cromatico LED	SDCM3
Applicazione, locale	Esterno, Cortili e passi carrai	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Luogo di montaggio	Parete, soffitto	Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Montaggio	Parete, Soffitto, In superficie	Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Resistenza agli urti	IK03	Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
Grado di protezione	IP44	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Classe di protezione	I	Funzione luce di base	No
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Potenza	42,6 W
Materiale dell'involucro	Alluminio	Indice di resa cromatica CRI	= 80

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

XLED ONE XL


bianco

EAN 4007841 065232

Art. n. 065232



Disegno

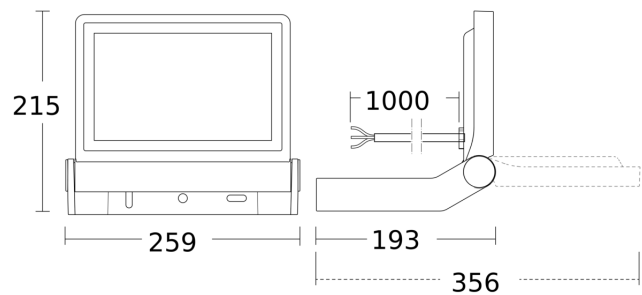

Schema elettrico

