

Lampada da esterno LED con sensore

# GL 80 SC

argento  
EAN 4007841 055486  
Art. n. 055486



LED

3000 K



Intelligenter  
Hochfrequenz-  
Sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Softlichtstart

30 Jahre (Ø 4,5 Std /  
Tag)

3000K warmweiß

## Descrizione del funzionamento

Luce alta per giardino & Co. La lampada a sensore isolata per illuminare gli esterni della casa. Come lampada individuale o collegata in rete con altre lampade da giardino per illuminare passi carrai. Facile da impostare e collegare in rete tramite app e Bluetooth. Piedistallo alto 63,25 cm in durevole alluminio color antracite o argento. Involucro della lampada in plastica resistente ai raggi UV. Sensore iHF nascosto (160°) con raggio d'azione fino a 5 m. Con accensione graduale della luce, luce di base (10-50%) e luce continua (3000 K).

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	130 x 110 x 633 mm	Interruttori crepuscolari	Sì
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Flusso luminoso prodotto totale	650 lm
Garanzia del produttore	3 anni	Flusso luminoso misurato (360°)	650 lm
Con telecomando	No	Efficienza totale del prodotto	71 lm/W
Variante	argento	Temperatura di colore	3000 K
VPE1, EAN	4007841055486	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Applicazione, luogo	Esterno	Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Applicazione, locale	giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi	Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
colore	argento	Zoccolo	senza
incl. foglio con numero civico	No	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento	Accensione graduale della luce	Sì
Resistenza agli urti	IK03	Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Grado di protezione	IP44	Regolazione del periodo di accensione	5 s - 60 Min.
Classe di protezione	I	Funzione luce di base	Sì
Temperatura ambiente	-20 - 40 °C	Funzione luce di base tempo	10-30 min, tutta la notte
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED con sensore

# GL 80 SC

argento  
EAN 4007841 055486  
Art. n. 055486



## Dati tecnici

Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,1 W
Consumo proprio	1 W
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )

Collegamento in rete	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	160 °

## Accessori

EAN 4007841 088620

Pulsante senza fili TapDuo C


Lampada da esterno LED con sensore

# GL 80 SC


argento  
EAN 4007841 055486  
Art. n. 055486



## Disegno

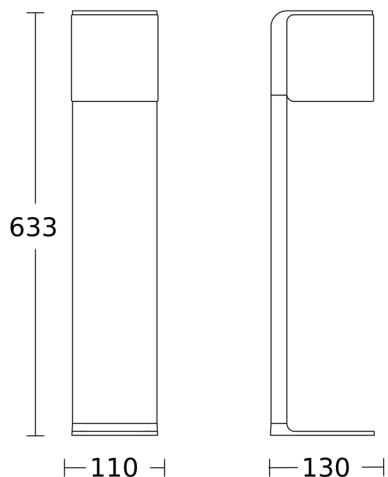

## Schema elettrico Bluetooth



## Schema elettrico Bluetooth

