

Lampada da esterno senza sensore

L 830 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 079253
Art. n. 079253



LED

3000 K



30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

IP44

2 - 2000 Lux

5 Sek - 60 Min

Softlichtstart

Manuelle Übersteuerung 4 Std

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Energie sparen

Descrizione del funzionamento

Moderno cubo luminoso. La lampada LED per esterni a forma di cubo L 830 C senza sensore convince per il look distinto e mette perfettamente in risalto qualsiasi parete esterna con una luce LED di colore bianco caldo (3000 K) e 493 lm. Ideale per terrazze, ingressi di case e facciate. Tramite app si possono collegare assieme più lampade attraverso Bluetooth andando a formare gruppi di lampade. Se tra di esse vi è una lampada a sensore, tutte le luci si accendono automaticamente non appena è stato rilevato un movimento. Colore: antracite.

Dati tecnici

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 132 x 110 x 110 mm | Potenza | 9,1 W |
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL | Interruttori crepuscolari | No |
| Garanzia del produttore | 3 anni | Flusso luminoso prodotto totale | 493 lm |
| Impostazioni tramite | Connect Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablet | Flusso luminoso misurato (360°) | 493 lm |
| Con telecomando | No | Efficienza totale del prodotto | 54 lm/W |
| Variante | senza rilevatore di movimento, con Bluetooth | Temperatura di colore | 3000 K |
| VPE1, EAN | 4007841079253 | Lampadina sostituibile | LED non sostituibile |
| Applicazione, luogo | Esterno | Durata utile LED (max °C) | 50000 ore |
| Applicazione, locale | Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi | Durata di vita del LED L70B50 (25°) | > 60000 |
| colore | antracite | Zoccolo | senza |
| incl. foglio con numero civico | No | Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control |
| Luogo di montaggio | Parete | Accensione graduale della luce | No |
| Resistenza agli urti | IK03 | Luce continua | commutabile |
| | | Funzione luce di base | No |
| | | Luce principale regolabile | 0 - 100 % |
| | | Regolazione crepuscolare Teach | No |

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 2

Lampada da esterno senza sensore

L 830 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 079253
Art. n. 079253




Dati tecnici


| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Grado di protezione | IP44 |
| Classe di protezione | II |
| Temperatura ambiente | -20 – 40 °C |
| Materiale dell'involucro | Plastica |
| Materiale della copertura | Plastica opalina |
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Collegamento in rete | Sì |
| Collegamento in rete via | Bluetooth Mesh Connect |
| Indice di resa cromatica CRI | = 82 |

Disegno

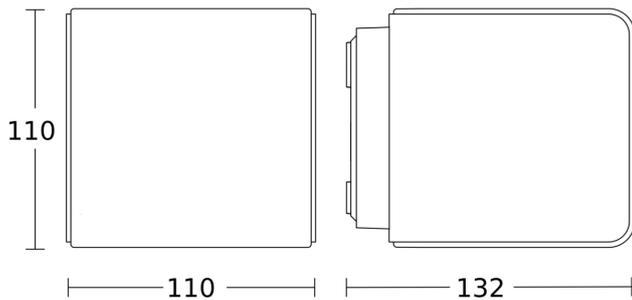

Curva di distribuzione della luce

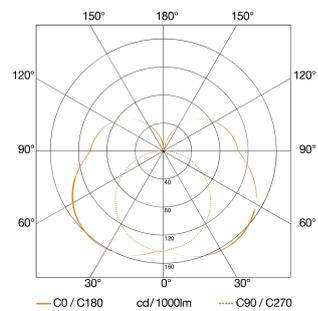

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Potenza | 9,1 W |
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL |
| Lampadina sostituibile | LED non sostituibile |
| Flusso luminoso masurato (360°) | 493 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Indice di resa cromatica | 80-89 |
| Durata utile LED (max °C) | 50000 ore |
| Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control |