Lampada da esterno senza sensore

L 835 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth EAN 4007841 079260 Art. n. 079260







3000 K

















0 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

IP44

2 - 2000 Lux

Sek - 60 Min

e Lichtquelle nicht ing 4 austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Energie spare

Descrizione del funzionamento

Moderno cubo luminoso. La lampada LED per esterni a forma di cubo L 830 C senza sensore convince per il look distinto e mette perfettamente in risalto qualsiasi parete esterna con una luce LED di colore bianco caldo (3000 K) e 616 lm. Ideale per terrazze, ingressi di case e facciate. Tramite app si possono collegare assieme più lampade attraverso Bluetooth andando a formare gruppi di lampade. Se tra di esse vi è una lampada a sensore, tutte le luci si accendono automaticamente non appena è stato rilevato un movimento. Colore: antracite.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	110 x 110 x 110 mm
Dimensioni (Ø x H)	132 x 110 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Connect Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablet
Con telecomando	No
Variante	senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
VPE1, EAN	4007841079260
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Parete

Potenza	9,1 W
Interruttori crepuscolari	No
Flusso luminoso prodotto totale	616 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	616 lm
Efficienza totale del prodotto	68 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Luce continua	commutabile
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	No

Lampada da esterno senza sensore

L 835 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth EAN 4007841 079260 Art. n. 079260




Dati tecnici

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Indice di resa cromatica CRI	= 82

Disegno

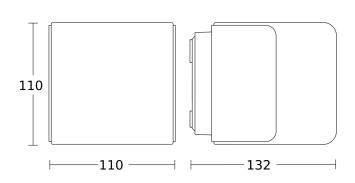

Curva di distribuzione della luce

