

Lampada da interno senza sensore - Professional Line

RS PRO 5150 C

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 058722
Art. n. 058722



LED



4000 K



36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

Bluetooth

4000K neutralweiß

Innenleuchte

Ideal max. 3,5 m

0 - 100% Grundlicht

0 - 100% Hauptlicht

Vernetzbar via Bluetooth

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Descrizione del funzionamento

Perfetto per la ristrutturazione. I nostri ingegneri erano d'accordo: Il nuovo apparecchio a prova di umidità dovrebbe essere semplice e buono. Facile da installare e mantenere, buona efficienza energetica, funzione e qualità. Il risultato: RS PRO 5100 C. L'apparecchio a prova di umidità che il mondo stava aspettando. Robusto, altamente funzionale, un gioco da ragazzi da installare, senza fili per la rete e infine comodo da regolare tramite smartphone.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	1500 x 87 x 58 mm	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Con rilevatore di movimento	No	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Garanzia del produttore	5 anni	Funzione luce di base	Si
Variante	senza rilevatore di movimento	Funzione luce di base tempo	1-60 min
VPE1, EAN	4007841058722	Luce principale regolabile	0 - 100 %
colore	grigio	Collegamento in rete	Si
Luogo di montaggio	Parete, soffitto	Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Montaggio	Soffitto	Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	100.000 h
Resistenza agli urti	IK07	Durata del LED secondo IEC-62717 (L80)	68.000 h
Grado di protezione	IP65	Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Classe di protezione	II	Durata del LED secondo IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Protezione con fusibile B10	41
Materiale dell'involucro	Plastica	Protezione con fusibile B16	65
Materiale della copertura	Plastica strutturata	Protezione con fusibile C10	67
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Consumo proprio	0,45 W		
Altezza di montaggio max.	3,50 m		

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 2

Lampada da interno senza sensore - Professional Line

RS PRO 5150 C

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 058722
Art. n. 058722




Dati tecnici

Scalabilità elettronica	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	5940 lm
Temperatura di colore	4000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Funzioni	Comunicazione criptata, Luce di orientamento, Funzione di gruppo vicino, Sensore di luce, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Sensore di movimento, Connessione a sistemi di batterie centrali

Protezione con fusibile C16	108
Funzione luce di base in percentuale	0 - 100 %
Potenza	42 W
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Corrente di accensione, massima	14,8 A
Angolo di apertura	160 °
Angolo di rilevamento	360 °

Disegno

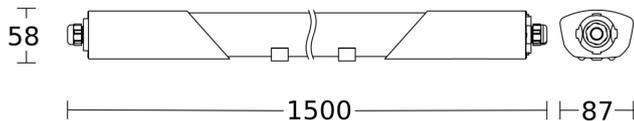

Schema del circuito 1

