

Lampada da esterno LED senza sensore

# GL 65

senza rilevatore di movimento  
EAN 4007841 069469  
Art. n. 069469



Außenleuchte

3000 K

3000K warmweiß



IP44



IK03



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Gli apparecchi da pavimento e da sentiero GL 65 offrono eleganza in tutta la casa. Realizzati in alluminio di alta qualità e con un corpo dell'apparecchio in vetro opalino, si abbinano perfettamente all'apparecchio da parete L 605 S e al nostro apparecchio con sensore per telecamera L 620 CAM SC. Disponibile anche con sensore.

## Dati tecnici

Con lampadina	Sì, lampadina LED	Materiale dell'involucro	Alluminio
Garanzia del produttore	3 anni	Materiale della copertura	Vetro opalino
Con telecomando	No	Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Variante	senza rilevatore di movimento	Potenza	8,5 W
VPE1, EAN	4007841069469	Flusso luminoso prodotto totale	575 lm
Applicazione, luogo	Esterno	Flusso luminoso misurato (360°)	575 lm
Applicazione, locale	Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa	Efficienza totale del prodotto	68 lm/W
colore	antracite	Temperatura di colore	3000 K
incl. foglio con numero civico	No	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento	Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Resistenza agli urti	IK03	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Grado di protezione	IP44	Accensione graduale della luce	Sì
Classe di protezione	I	Collegamento in rete	No
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Indice di resa cromatica CRI	= 80

<https://www.steinell.de>


Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 2

# GL 65


senza rilevatore di movimento  
EAN 4007841 069469  
Art. n. 069469

## Campo di rilevamento

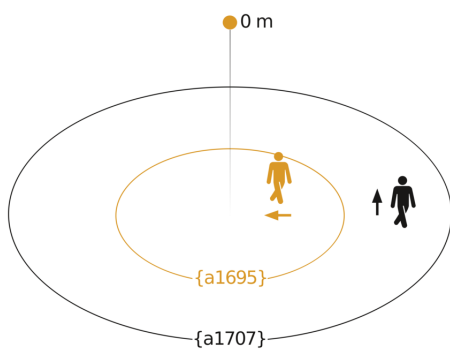


Possibile altezza di montaggio: 0,00 m - 0,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno

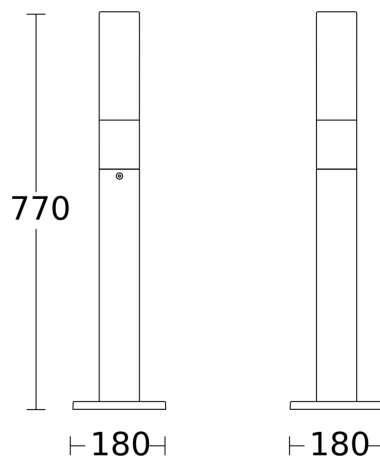

## Schema elettrico



## Schema elettrico

