

Lampada da interno LED senza sensore

RS 200 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art. n. 078775



LED



Langlebige LED 25.000 h

Innenleuchte

3000 K



3000K warmweiß

IP54



Vernetzbar via Bluetooth



Einstellungen via App

CE

CE



Lichtquelle nicht austauschbar

Descrizione del funzionamento

RS 200 C è il primo apparecchio Connect LED per interni della nostra gamma per soffitti e pareti. Questo significa che può essere comodamente impostato, messo in rete e gestito via Bluetooth. Senza cavi. Senza stress. L'apparecchio si presenta in un alloggiamento di alta qualità in alluminio color antracite. Così si crea automaticamente una bella atmosfera a tutto tondo nella stanza, completata da una luce d'ambiente sulla parete.

Dati tecnici

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth, Smartphone, Tablet
Con telecomando	No
Variante	senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078775
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	vano scala, Interni, locale multiuso / di servizio, corridoio / pianerottolo, aree di soggiorno
colore	antracite
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto, Parete
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	I

Efficienza totale del prodotto	68 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Funzione luce di base tempo	1-60 min
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	54000
Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	54000

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 2

Lampada da interno LED senza sensore

RS 200 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art. n. 078775



Dati tecnici

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,5 W
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Flusso luminoso prodotto totale	1165 lm


Protezione con fusibile B10	134
Protezione con fusibile B16	215
Protezione con fusibile C10	134
Protezione con fusibile C16	215
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Potenza	17,1 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1

Accessori

EAN 4007841 088620

Pulsante senza fili TapDuo C

Disegno

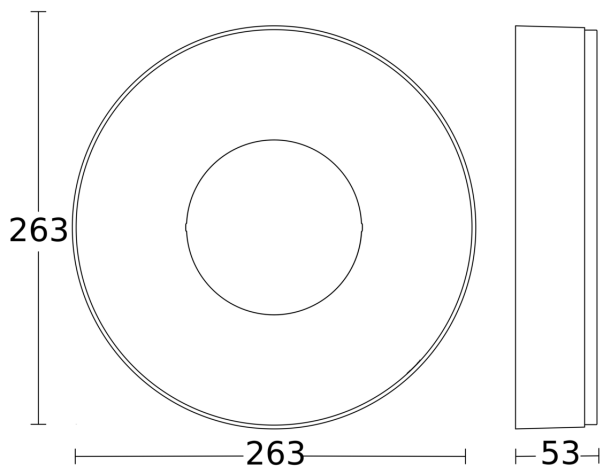

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

