

Lampada da esterno LED con sensore

# L 42 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth  
EAN 4007841 085261  
Art. n. 085261



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Infrarot-Sensor 180°



Max. 10 m

3000 K

3000K warmweiß



2 - 2000 Lux (via App)



10-100%

10 - 100% Hauptlicht



10 Sek - 60 Min (via App)



Betriebsgerät nicht austauschbar



Lichtquelle nicht austauschbar



IP54

## Descrizione del funzionamento

Illuminazione casalinga in formato verticale. Lampada a sensore da esterni L 42 SC per un elegante design e raffinati punti luce intorno alla casa. Con sensore di nuova generazione, rilevamento a 180° e sistema LED STEINEL dalla lunga durata di vita (3000 K). Messa in funzione, configurazione e collegamento in rete di estrema semplicità grazie al Bluetooth Mesh in combinazione con l'app gratuita STEINEL. Con accensione graduale, illuminazione di base, luce principale e funzione di gruppo adiacente. Pratiche calotte di copertura per un'esatta delimitazione del campo di rilevamento comprese in dotazione. Imballata senza plastica.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	105 x 131 x 306 mm	Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Interruttori crepuscolari	Sì
Garanzia del produttore	3 anni	Materiale di copertura	Clip di copertura
Impostazioni tramite	Connect Bluetooth Mesh	Flusso luminoso prodotto totale	1010 lm
Con telecomando	No	Flusso luminoso masurato (360°)	1010 lm
Variante	con rilevatore di movimento & Bluetooth	Temperatura di colore	3000 K
VPE1, EAN	4007841085261	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Applicazione, luogo	Esterno	Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi	Accensione graduale della luce	Sì
colore	antracite	Luce continua	commutabile
incl. foglio con numero civico	No	Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce
Luogo di montaggio	Parete	Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Resistenza agli urti	IK03	Regolazione del periodo di accensione	10 s - 60 Min.
Grado di protezione	IP54	Funzione luce di base	Sì

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED con sensore

# L 42 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth  
EAN 4007841 085261  
Art. n. 085261



## Dati tecnici

Classe di protezione	I	Funzione luce di base tempo	10s-60 min, SPENTO, Controllo della luminosità
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Luce principale regolabile	10 - 100 %
Materiale dell'involucro	Alluminio	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Materiale della copertura	Plastica opalina	Collegamento in rete	Sì
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Potenza	13 W	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Durata nominale media alimentatore a 25 °C	> 60000	Funzione luce di base in percentuale, da	0 %
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Funzione luce di base in percentuale, fino a	100 %
Modalità Slave regolabile	Sì	Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Scalabilità elettronica	Sì	Indice di resa cromatica CRI	= 82
Scalabilità meccanica	Sì	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )	Angolo di rilevamento	180 °

## Accessori

EAN 4007841 088620

Pulsante senza fili TapDuo C


Lampada da esterno LED con sensore

# L 42 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth  
EAN 4007841 085261  
Art. n. 085261




## Campo di rilevamento

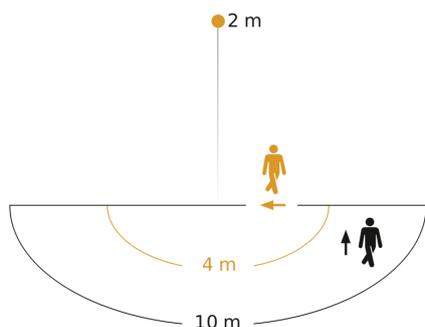


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 2,50 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno

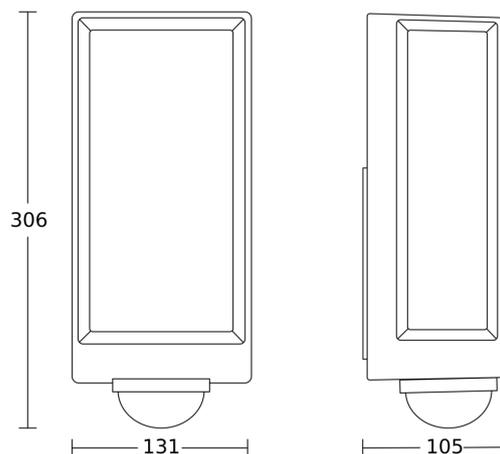

## Schema elettrico Bluetooth



## Schema elettrico Bluetooth

