

Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO ONE Max

senza rilevatore di movimento - bian
EAN 4007841 086824
Art. n. 086824



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal



Innenleuchte/
Außenleuchte



Vernetzbar via Kabel



Energie sparen



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Plastikfreie
Verpackung

Descrizione del funzionamento

Il proiettore ridefinito. Il proiettore XLED PRO ONE senza sensore, orientabile verticalmente di 180° e con un elegante alloggiamento in alluminio, garantisce l'illuminazione diurna di grandi aree con un bianco caldo di 3000 K e 6093 lm di 49,4 W. Adatto per il funzionamento manuale dell'interruttore e per il collegamento in rete via cavo in combinazione con una versione con sensore. Con adattatore opzionale per il montaggio in superficie. Disponibile in bianco o antracite. Garanzia di 5 anni.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	202 x 259 x 226 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	senza rilevatore di movimento - bian
VPE1, EAN	4007841086824
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa
colore	bianco
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto, Parete
Montaggio	In superficie, Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44

Interruttori crepuscolari	No
Materiale di copertura	calotte di copertura
Flusso luminoso prodotto totale	6093 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	6093 lm
Efficienza totale del prodotto	123 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Funzioni	Uscita a relè
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

06.2024 Pagina 1 da 3

Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO ONE Max

senza rilevatore di movimento - bian
EAN 4007841 086824
Art. n. 086824



Dati tecnici

Classe di protezione	I	Collegamento in rete via	Cavo
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Potenza	49,4 W
Materiale dell'involucro	Alluminio	Indice di resa cromatica CRI	= 80
Materiale della copertura	Vetro trasparente		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Accessori

EAN 4007841 080983	Adattatore a montaggio superficiale XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12

Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO ONE Max


senza rilevatore di movimento - bian

EAN 4007841 086824


Art. n. 086824



Disegno

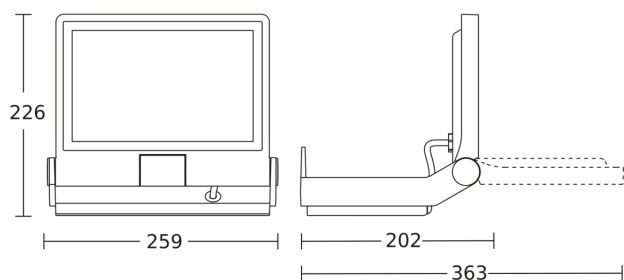

Schema elettrico Slave



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

