

Lampada solare

# XSolar SOL-0 S

argento  
EAN 4007841 052652  
Art. n. 052652

 steinel



365 TAGE  
LICHT

365 Tage Licht im  
Jahr

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor  
360°



Max. Radius 6 m



IP44



2 Lux



Softlichtstart

3 years

Herstellergarantie



Stromunabhängig



Energie sparen

## Descrizione del funzionamento

Fa apparire il sole ovunque. Nessun allacciamento alla rete elettrica, nessun costo energetico, e malgrado ciò luce per 365 all'anno. Lo si deve alla lampada a sensore per esterni con pannello solare in vetro monocristallino e batterie estremamente potenti agli ioni di litio-ferro. Con minisensore a infrarosso da 360°, un raggio d'azione di 6 m, un flusso luminoso di 273 lm e intelligente comando a microprocessore brevettato. Incl. funzione di luce di base e accensione graduale della luce. Disponibile nei colori argento e antracite.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	91 x 242 x 53 mm	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Interruttori crepuscolari	Sì
Con rilevatore di movimento	Sì	Flusso luminoso misurato (360°)	273 lm
Garanzia del produttore	3 anni	Temperatura di colore	3000 K
Impostazioni tramite	Potenziometri	Scostamento cromatico LED	SDCM5
Variante	argento	Indice di resa cromatica	80-89
VPE1, EAN	4007841052652	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Applicazione, luogo	Esterno	Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
colore	argento	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Luogo di montaggio	Parete	Accensione graduale della luce	Sì
Resistenza agli urti	IK03	Funzioni	Sensore di movimento
Grado di protezione	IP44	Regolazione crepuscolare	2 lx
Classe di protezione	III	Regolazione del periodo di accensione	10 s – 0,5 Min.
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Funzione luce di base	Sì
		Funzione luce di base tempo	Tutta la notte

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 2

Lampada solare

# XSolar SOL-0 S

argento  
EAN 4007841 052652  
Art. n. 052652




## Dati tecnici

Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete, 2 x accumulatore al litio-ferro 2000 mAh
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Raggio d'azione radiale	Ø 4 m (13 m <sup>2</sup> )

Funzione luce di base in percentuale	3 %
Funzione luce di base in percentuale, da	3 %
Potenza	3,3 W
Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Angolo di rilevamento	360 °

## Campo di rilevamento

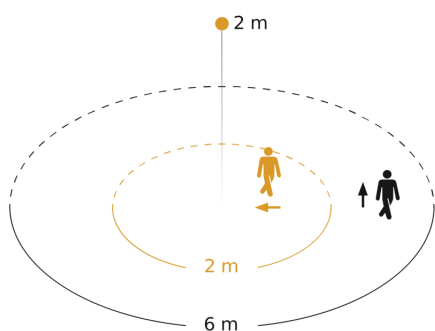

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 2,50 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno

