

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - quadrato  
 EAN 4007841 057510  
 Art. n. 057510



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



IP20



10 - 1000 Lux



Ideal 2,5 - 4 m

5 years

Herstellergarantie steinel-  
 professional.de/garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Sorprendente. Non dà nell'occhio Sorprendente senza dare nell'occhio. Il rilevatore di presenza ultrapiatto IR Quattro SLIM XS nel formato presa da incasso. Adatto a tutte le comuni prese da incasso. Il rilevatore di presenza IR Quattro SLIM XS nel suo nuovo formato si adatta perfettamente a tutte le prese da incasso. Altezza di montaggio di soli 6 mm. Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione da 360°, con lente a retina unica al mondo e campo di rilevamento della presenza quadrato di 16 m<sup>2</sup> (4 x 4 m). DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink). L'apertura rotonda è inoltre racchiusa.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	50 x 80 x 80 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 IPD - quadrato
VPE1, EAN	4007841057510
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto

Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 - 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	71 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	408 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	10 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s - 30 Min.

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - quadrato  
EAN 4007841 057510  
Art. n. 057510



## Dati tecnici

Grado di protezione	IP20	Funzione luce di base	No
Temperatura ambiente	0 - 40 °C	Luce principale regolabile	No
Materiale	Plastica	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Allacciamento alla rete	16 V	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Uscita di comando 2, a potenziale zero	No	Collegamento in rete	Sì
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Quantità di utenze Dali	2	Collegamento in rete via	bus DALI
Steuer Ausgang, Dali	Adressable/Slave		

## Accessori


EAN 4007841 009151

Telecomando Smart Remote

# IR Quattro SLIM XS 4m


DALI-2 IPD - quadrato  
EAN 4007841 057510  
Art. n. 057510

## Campo di rilevamento

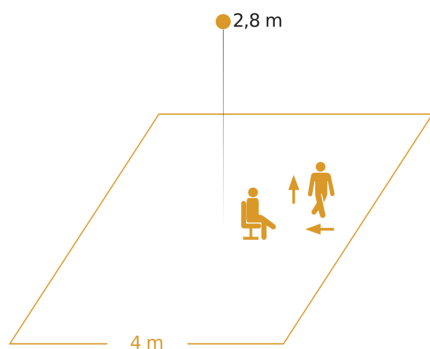

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m  
Arancione: presenza, tangenziale e radiale

## Disegno

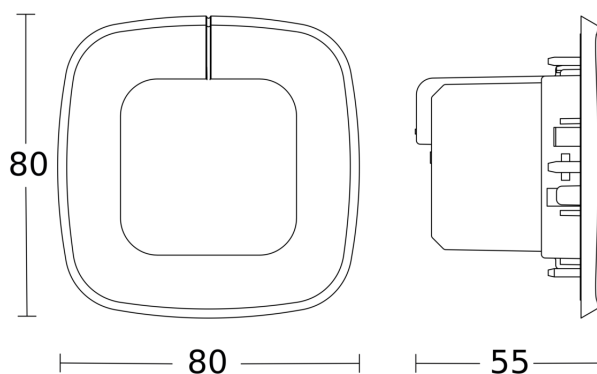

## Schema elettrico

