


Light meets life

Soluzioni di  
illuminazione per la casa.



 steinel

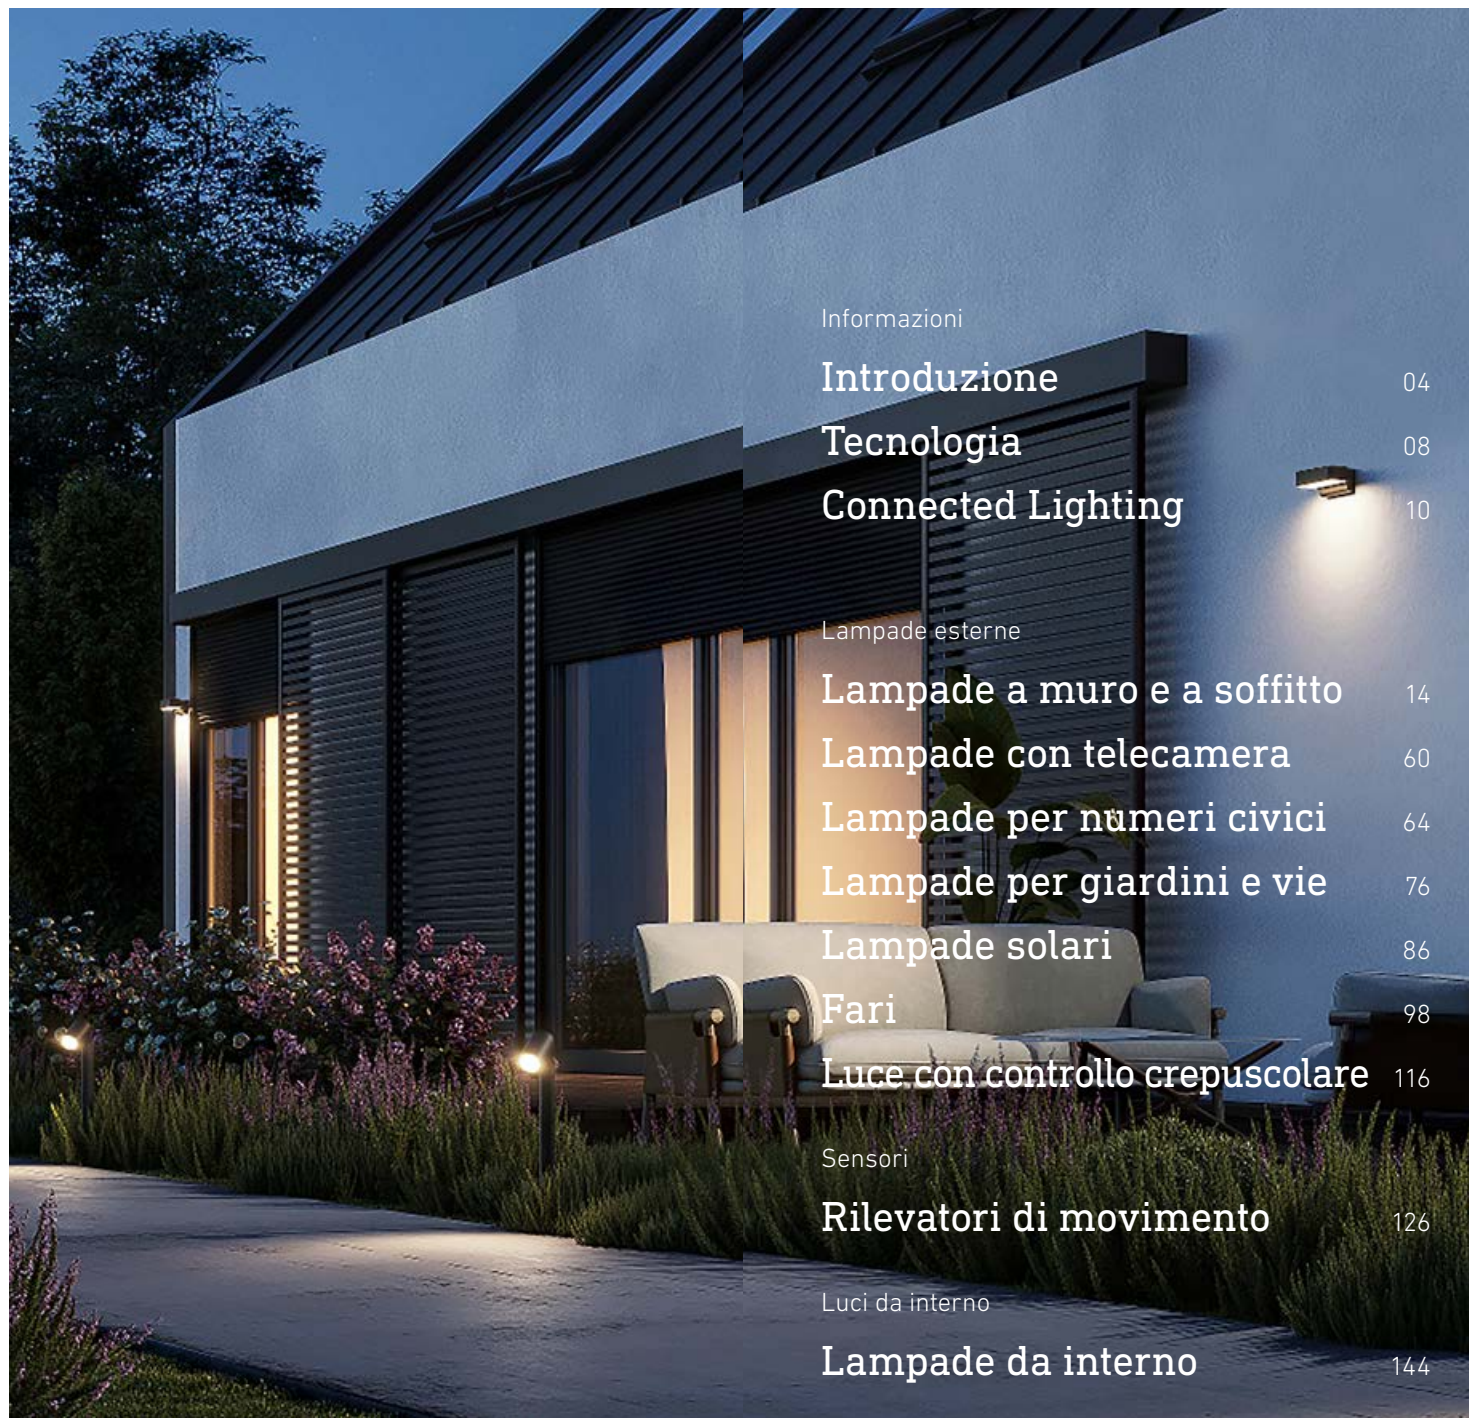

Informazioni

**Introduzione** 04

**Tecnologia** 08

**Connected Lighting** 10

Lampade esterne

**Lampade a muro e a soffitto** 14

**Lampade con telecamera** 60

**Lampade per numeri civici** 64

**Lampade per giardini e vie** 76

**Lampade solari** 86

**Fari** 98

**Luce con controllo crepuscolare** 116

Sensori

**Rilevatori di movimento** 126

Luci da interno

**Lampade da interno** 144



Light meets life

## Più di una semplice luce

Light meets life significa per noi creare soluzioni d'illuminazione interattive che non si limitino solo a fare luce. Il consumo di energia a basso sfruttamento di risorse che caratterizza i nostri prodotti, è in armonia con il vostro bisogno di maggiore sicurezza e comfort nella vita quotidiana.

Da oltre 30 anni ci occupiamo di fornire soluzioni d'illuminazione smart. Con Steinel tecnologia, funzionalità e praticità si uniscono andando a creare uno scenario perfetto per la casa, il cortile e il giardino. La nostra gamma di prodotti spazia dalle semplici lampade alle varianti gestite da sensori fino ad arrivare alle lampade abilitate a Bluetooth che vengono impostate, gestite e collegate in rete tramite app.




Light meets life

## Prodotti sostenibili made in Europe.

Con le nostre soluzioni di illuminazione e sensori è possibile risparmiare fino al 92% di energia riducendo l'impatto sull'ambiente e tagliando allo stesso tempo i costi. Tutti i prodotti STEINEL soddisfano i più alti standard di qualità - vi diamo la nostra parola e una garanzia del produttore fino a 3 anni. Lo garantiamo nei nostri centri di sviluppo e nei nostri stabilimenti di produzione in Europa. Entro la fine del 2022 avremo convertito tutti i prodotti in confezioni plastic free.

## Innovativi, senza cavo, e collegati in rete.

Oltre 100 fari e lampade STEINEL Connect parlano già Bluetooth. Molti di essi sono disponibili anche come variante economica collegabile in rete senza sensore. Tutti i prodotti STEINEL Bluetooth sono collegabili in rete fra loro – indipendente che si tratti di lampade o fari. Controlla che ci sia il simbolo “connect”!



### Impostazioni gestibili da smartphone

Non sono più necessarie operazioni di avvitatura e impostazione su piccoli regolatori. Che si tratti di raggio d'azione o luminosità – tramite la app potete effettuare tutte le impostazioni comodamente dal vostro smartphone.

### Creare un collegamento wireless tra tutte le lampade della casa.

Addio groviglio di cavi! Le lampade Connect di STEINEL vengono collegate tra loro con facilità tramite Bluetooth senza che vi sia la necessità di cavi.

### Gruppi di lampade interconnesse. Una per tutte!

Se una lampada del gruppo rileva un movimento, anche tutte le altre si attivano sincronicamente. Le nuove impostazioni vengono sempre sincronizzate direttamente. Ciò consente di risparmiare tempo prezioso.

La app STEINEL **gratuita**  
è disponibile per:



## Il nome parla da sé.

Così trovate rapidamente la variante di prodotto che fa al vostro caso:

<b>L 835</b>	<b>SC</b>	<b>Varianti:</b>	SC = Sensore Connect N = Nightmatic
Nome prodotto	Variante	C = Connect S = Sensore	

## Simboli e i loro significati.

Le caratteristiche più importanti dei nostri prodotti rappresentate come simboli.

 Sensor	 Connect
Lampada con rilevatore di movimento integrato	Lampada gestibile con la app STEINEL
 On	 Cam
Lampada con regolazione crepuscolare integrata	Lampada con telecamera integrata
 Wlan	 Solar
Lampada gestibile tramite WLAN	Lampada con pannello solare e batteria integrata

 <b>Il campo di rilevamento</b> indica l'angolazione entro la quale il sensore rileva movimenti.	 <b>Raggio d'azione:</b> distanza massima entro la quale vengono rilevati movimenti trasversali rispetto al sensore.
 <b>Altezza di montaggio:</b> altezza di montaggio ideale affinché il sensore possa funzionare in modo ottimale.	 <b>Resistenza agli urti:</b> indice di resistenza IK come standard europeo per definire il grado di resistenza agli urti.
 <b>Resistente agli agenti atmosferici:</b> adatto per l'impiego in ambienti esterni e protetto dagli spruzzi d'acqua.	 <b>Accensione graduale della luce:</b> con questa funzione l'intensità luminosa viene portata gradualmente al 100% gradualmente ridotta
 10% <b>Luce notturna:</b> illuminazione continua durante la notte a una potenza dimmerata.	 <b>Luce costante:</b> il periodo in cui la luce rimane ancora accesa dopo che è stato rilevato un movimento.
3000 K <b>Temperatura del colore:</b> indica se la luce è di colore bianco caldo (3000 K) o bianco neutro (4000 K).	150 lm <b>Flusso luminoso:</b> indica la quantità totale di luce che emana una lampada che irradia a 360°.
 <b>Regolazione crepuscolare:</b> funzionamento con sensore al raggiungimento di un determinato valore crepuscolare.	 <b>Interruttore crepuscolare:</b> accende automaticamente la luce di notte e la rispegne al mattino.



Light meets life

## Soluzioni di illuminazione per il posto più bello del mondo - la propria casa.

Lasciarsi alle spalle la frenesia della vita quotidiana in un colpo solo e provare immediatamente un senso accoglienza e sicurezza. Circondati da un'atmosfera piacevole: ecco come ci si sente a casa. Nonostante le mani occupate dalle buste della spesa, i nostri sensori di movimento attivano la luce esclusivamente al rilevamento. Questo vale anche per i vostri ospiti, ovviamente. Inoltre, i nostri prodotti convincono per il loro design lineare e per le numerose funzioni intelligenti con cui è possibile programmare splendide scene di luce in base ai propri gusti.



**L 800 SC**

Non solo un Downlight.  
Un'atmosfera di luce accogliente.

**L 810 SC**

Il nostro Up- & Downlight con  
effetto wow integrato.

**Highlights**



 Sensore iHF invisibile	 Downlight	 Impostazione e collegamen- to tramite app	 <a href="#">Dettagli sul web o a pagina 48</a>
---	--	--	---

**Highlights**

 Sensore iHF invisibile	 Up-/Downlight	 Impostazione e collegamen- to tramite app	 <a href="#">Dettagli sul web o a pagina 48</a>
--	--	--	---



L 820 SC  
Numero civico  
illuminato.

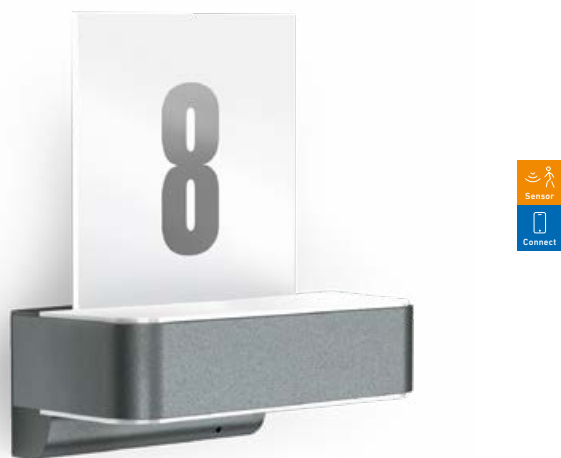

## Highlights



 <p>Sensore iHF invisibile</p>	 <p>Up-/Downlight</p>	 <p>Impostazione e collegamen- to tramite app</p>	 <p>Dettagli sul web o a pagina 48</p>
--	--	--	---





**L 830 SC**

Luce accesa - l'area esterna diventa accogliente.





**L 835 SC**

Appliche da esterno con luce su tre lati.


**Highlights**

 Sensore iHF invisibile	 10-50 % Luce di base	 Impostazione e collegamento tramite app	 <a href="#">Dettagli sul web o a pagina 48</a>
--	---	--	---





**Highlights**

 Sensore iHF invisibile	 10-50 % Luce di base	 Impostazione e collegamento tramite app	 <a href="#">Dettagli sul web o a pagina 48</a>
---	---	--	---

**L 840 SC**  
Uplight. Downlight.  
Starlight.



## Highlights

 Sensore iHF invisibile	 10 - 50 % Luce di base	 Impostazione e collegamen- to tramite app	 Dettagli sul web o a pagina 48
---	---	--	--





**L 910 S**

Lampade a forma di cilindro.  
Luce incantevole.

**L 930 S**

Scenario luce con  
up and down light.

**Highlights**

Avvio intelligente della luce morbida	Luce permanente	Up-/Downlight	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 48</a>

**Highlights**

Avvio intelligente della luce morbida	Luce permanente	Up-/Downlight	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 48</a>





### L 620 CAM SC

Appliche con telecamera integrata per una maggiore sicurezza.







### L 605 S





Appliche di design che illumina la tua casa.



### Highlights

 Comunicazione tramite Smart-phone	 Sistema citofonico	 Telecamera Full HD	 Dettagli sul web o a pagina 50
---	---	---	---

### Highlights

 Sensore con 4 programmi	 Luce di base	 Avvio intelligente della luce morbida	 Dettagli sul web o a pagina 50
--	---	--	---


## L 270 digi SC

Numero civico illuminato per una visibilità migliore della tua casa.

## L 271 digi SC

Nuova arrivata per una casa smart.

A PARTIRE DAL 2023




## Highlights

			
Qualità di rilevamento speciale	3 zone a regolazione digitale	Impostazione e collegamento tramite app	Dettagli sul web o a pagina 50

26

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corrisponde alla classe di efficienza energetica E.

NOVITÀ NELL'ASSORTIMENTO




## Highlights

			
Qualità di rilevamento speciale	3 zone a regolazione digitale	Impostazione e collegamento tramite app	Dettagli sul web o a pagina 50





Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corrisponde alla classe di efficienza energetica E.

27

**XSolar SOL-0 S**  
365 giorni di  
luce regalata.



## Highlights


 <p>Mini sensore a infrarossi a 360°</p>	 <p>3 % Luce di base</p>	 <p>Funziona- mento solare</p>	 <p>Dettagli sul web o a pagina 50</p>
--	---	---	---

**Spot ONE SC**

Spot da parete a Led con sensore di movimento integrato.

**Spot DUO SC**

Spot gemelli singolarmente regolabili.

**Highlights**

Faro girevole	Impostazione e collegamento tramite app	Luce continua	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 50</a>

**Highlights**

Faro girevole	Impostazione e collegamento tramite app	Luce continua	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 50</a>



## La DL Vario Quattro S è un'altra invenzione STEINEL che fornisce luce in modo preciso e affidabile dove serve.


Grazie all'installazione di quattro sensori di precisione a infrarossi, che possono essere regolati meccanicamente in ciascuna direzione, la DL Vario Quattro S è in grado di rilevare esattamente dove è necessario. Allo stesso tempo, il raggio d'azione può essere regolato con precisione da 2 a 8 m e quindi è possibile escludere dal campo di rilevamento le strade adiacenti o le vie limitrofe. Si evitano così accensioni inutili e si risparmiano costi ed energia.




A proposito: le lenti del sensore integrate nella calotta della luce sono una **novità mondiale realizzata da STEINEL**.



**DL Vario Quattro S**  
La discreta lampada a sensore con rilevamento a 360°.



### Highlights

 <p>360°</p>	 <p>2-8 m</p>	 <p>Resistenza speciale all'urto</p>	 <p>Dettagli sul web o a pagina 50</p>
---	--	---	---


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corrisponde alla classe di efficienza energetica D.


**L 240 S**


Luce verticale  
e atmosfera calda.


**L 260 S**

Lampada dal design  
classico e lineare.

**Highlights**

			
180°	Luce ambientale	Resistenza speciale all'urto	Dettagli sul web o a pagina 50

**Highlights**



			
240°	Luce costante	Avvio intelli- gente della luce morbida	Dettagli sul web o a pagina 50




**L 22 N**

Lampada di design con  
luce ambientale calda.




**L 20 S**

Design lineare e  
delicata luce ambientale.

**Highlights**

	E27		
Night-Automatic	Montatura	Resistenza speciale all'urto	Dettagli sul web o a pagina 50

**Highlights**

	E27		
Sensore girevole	Montatura	Resistenza speciale all'urto	Dettagli sul web o a pagina 50



## L 10 S



La nostalgia si unisce  
con la modernità.






## L 12 S

Aspetto delicato.  
Prezzo discreto.




A PARTIRE  
DAL  
2023



## Highlights

	E27		
Mollette incluse per la delimitazione dell'area di rilevamento	Montatura	Lamina riflettente per una piacevole illuminazione	Dettagli sul web o a pagina 50

## Highlights

	E27		
180°	Montatura	Sensore a 90° girevole	Dettagli sul web o a pagina 50



**L 30 S**

Illuminazione ambientale resistente ai raggi UV in tutta la casa.

**L 190 S**

Un look di una bellezza senza tempo.  
Una luce di una bellezza senza tempo.

NOVITÀ  
NELL'  
ASSORTI-  
MENTO

**Highlights**

	E27		
180°	Montatura	Resistenza speciale all'urto	Dettagli sul web o a pagina 50

**Highlights**

Avvio intelligente della luce morbida	Luce costante	Luce di base	Dettagli sul web o a pagina 50

**L 15 S**

Un esempio brillante di  
bellezza classica.

**L 115 S**

Design classico ma  
tecnologia innovativa.

**Highlights**

	E27		
180°	Montatura	Sensore a 90° girevole	Dettagli sul web o a pagina 50

**Highlights**



Avvio intelligente della luce morbida	Luminosità di base a opzione	Luce costante	Dettagli sul web o a pagina 50




**L 560 S**

Appliche con calotta  
tonda per l'ingresso di casa.




**L 585 S**

La soluzione rotonda di  
illuminazione.

**Highlights**

	E27		
140°	Montatura	Sensore a 90° girevole	Dettagli sul web o a pagina 52

**Highlights**

	E27		
180°	Montatura	Sensore a 90° girevole	Dettagli sul web o a pagina 54









# Un design adatto ad ogni.

Dall'ingresso alla facciata fino alla terrazza e direttamente al giardino. Abbiamo creato famiglie di illuminazione STEINEL per offrirvi un valore aggiunto nella gestione dell'illuminazione della vostra casa. Grazie forme e colori armoniosamente coordinate dei prodotti, è possibile donare all'area esterna un aspetto ordinato.





















## In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>L 800</b> <b>14</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 035747 antracite 4007841 671419 argento <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 065690 antracite <b>C, senza sensore, con Bluetooth</b> 4007841 079291 antracite		Incl. 7,5 W LED Incl. 7,5 W LED Incl. 7,5 W LED Incl. 7,5 W LED	466 lm 466 lm 466 lm 466 lm	3000 K 3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.	160° 160° 160° 160°	5 m 5 m 5 m 5 m	  Bluetooth Bluetooth	10 % 10 % 10 – 50 % 10 – 50 %	  ✓ ✓	 ✓ ✓ ✓
<b>L 810</b> <b>15</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 009847 antracite 4007841 671310 argento <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 065706 antracite <b>C, senza sensore, con Bluetooth</b> 4007841 079307 antracite		Incl. 9,8 W LED Incl. 9,8 W LED Incl. 9,8 W LED Incl. 9,8 W LED	679 lm 679 lm 679 lm 679 lm	3000 K 3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.	160° 160° 160° 160°	5 m 5 m 5 m 5 m	  Bluetooth Bluetooth	10 % 10 % 10 – 50 % 10 – 50 %	  ✓ ✓	 ✓ ✓ ✓
<b>L 820</b> <b>16</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 035754 antracite 4007841 671327 argento <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 065713 antracite		Incl. 9,8 W LED Incl. 9,8 W LED Incl. 9,8 W LED	679 lm 679 lm 679 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 60 Min.	160° 160° 160°	5 m 5 m 5 m	  Bluetooth	10 % 10 % 10 – 50 %	  ✓	 ✓ ✓
<b>L 830</b> <b>18</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 055493 antracite 4007841 055509 argento <b>C, senza sensore, con Bluetooth</b> 4007841 079253 antracite		Incl. 9,1 W LED Incl. 9,1 W LED Incl. 9,1 W LED	493 lm 523 lm 493 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.	160° 160° 160°	5 m 5 m 5 m	Bluetooth Bluetooth Bluetooth	10 – 50 % 10 – 50 % 10 – 50 %	✓ ✓ ✓	✓ ✓ –
<b>L 835</b> <b>19</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 055516 antracite 4007841 055547 argento <b>C, senza sensore, con Bluetooth</b> 4007841 079260 antracite		Incl. 9,1 W LED Incl. 9,1 W LED Incl. W 9,1 LED	616 lm 616 lm 616 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.	160° 160° 160°	5 m 5 m 5 m	Bluetooth Bluetooth Bluetooth	10 – 50 % 10 – 50 % 10 – 50 %	✓ ✓ ✓	✓ ✓ –
<b>L 840</b> <b>20</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 055530 antracite 4007841 055547 argento <b>C, senza sensore, con Bluetooth</b> 4007841 079277 antracite		Incl. 9,1 W LED Incl. 9,1 W LED Incl. 9,1 W LED	319 lm 319 lm 319 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.	160° 160° 160°	5 m 5 m 5 m	Bluetooth Bluetooth Bluetooth	10 – 50 % 10 – 50 % 10 – 50 %	✓ ✓ ✓	✓ ✓ –
<b>L 910</b> <b>22</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 576202 antracite 4007841 576219 argento <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 078720 antracite		Incl. 9,8 W LED Incl. 9,8 W LED Incl. 9,8 W LED	797 lm 797 lm 797 lm	3000 K 3000 K 3000 K	120 s – 15 Min. 120 s – 15 Min. 120 s – 15 Min.	180° 180° 180°	12 m 12 m 12 m	filo filo filo			✓ ✓ –

## In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>L 930</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 067199 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 078713 antracite	23	Incl. 9,3 W LED	457 lm	3000 K	120 s – 15 Min.						✓
		Incl. 9,3 W LED	457 lm	3000 K		140°	12 m	Filo	10 %		-
<b>L 620 CAM</b> 4007841 065829	24	Incl. 14 W LED	925 lm	3000 K	60 s – 15 Min.					✓	✓
<b>L 605</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 065287 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 069506 antracite	25	Incl. 11,3 W LED	729 lm	3000 K	5 s – 15 Min.						✓
		Incl. 11,3 W LED	729 lm	3000 K		180°	10 m		10 %		-
<b>L 270</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 067205 antracite	26	Incl. 7,8 W LED	637 lm	3000 K	10 s – 60 Min.					✓	✓
<b>L 271</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 067212 antracite <b>C, senza sensore, con Bluetooth</b> 4007841 068714 antracite	27	Incl. 6,6 W LED	566 lm	3000 K	10 s – 60 Min.						✓
		Incl. 6,6 W LED	566 lm	3000 K		180°	8 m	Bluetooth*	10 – 100 %		✓
<b>Xsolar SOL-0</b> 4007841 052966 antracite 4007841 052676 argento	28	Incl. 0,07 W LED		3000 K							✓
		Incl. 0,07 W LED		3000 K							✓
<b>Spot ONE</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 058616 antracite <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 058630 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 058623 antracite	30	Incl. 7,47 W GU10	512 lm	3000 K	8 s – 35 Min.						-
		Incl. 7,9 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	90°	10 m	Filo			-
		Incl. 6,7 W GU10	512 lm	3000 K		90°	10 m	Bluetooth		✓	-
<b>Spot DUO</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 058647 antracite <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 058654 antracite	31	Incl. 14,95 W GU10	1024 lm	3000 K	8 s – 35 Min.						-
		Incl. 14,6 W GU10	1024 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	90°	10 m	Bluetooth			-
<b>DL Vario Quattro</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 057602 antracite 4007841 035440 argento	33	Incl. 9,8 W LED	1000 lm	3000 K	5 s – 30 Min.						✓
		Incl. 9,8 W LED	1000 lm	3000 K	5 s – 30 Min.	360° 360°	8 m 8 m		10 % 10 %		✓
<b>L 240</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 056506 antracite 4007841 010461 acciaio inox	34	Incl. 9,3 W LED	946 lm	3000 K	8 s – 35 Min.						-
		Incl. 9,3 W LED	946 lm	3000 K	8 s – 35 Min.	180° 180°	10 m 10 m				-
<b>L 260</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 007874 acciaio inox	35	Incl. 9,78 W LED E27	703 lm	3000 K	5 s – 15 Min.						✓

## In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>L 22</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 035709 antracite 4007841 009816 acciaio inox <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 069254 antracite <b>N, con crepuscolare automatico</b> 4007841 065782 antracite	<b>36</b>	Incl. 60 W LED E27 Incl. 60 W LED E27  Incl. 60 W LED E27  Incl. 60 W LED E27			8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180° 180°	10 m 10 m				- - - -
<b>L 20</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 035693 antracite 4007841 566814 acciaio inox	<b>37</b>	Incl. 60 W LED E27 Incl. 60 W LED E27			8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180° 180°	10 m 10 m				- -
<b>L 10</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 084769 nero <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 084752 nero	<b>38</b>	Incl. 15 W LED E27  Incl. 15 W LED E27			5 s – 60 Min.	180°	7,5 m	Filo  Filo			
<b>L 12</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 657819 antracite 4007841 657918 acciaio inox <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 069155 antracite	<b>39</b>	Incl. 60 W LED E27 Incl. 60 W LED E27  Incl. 60 W LED E27			8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180° 180°	10 m 10 m				- - -
<b>L 30</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 068899 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 068882 antracite	<b>40</b>	Incl. 15 W LED E27  Incl. 15 W LED E27			8 s – 35 Min.	180°	10 m				-
<b>L 190</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 644512 bianco 4007841 644413 nero	<b>41</b>	Incl. 100 W LED E27 Incl. 100 W LED E27			5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	180° 180°	12 m 12 m		0 – 50 % 0 – 50 %		✓ ✓
<b>L 15</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 617912 bianco 4007841 617813 nero <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 069186 bianco 4007841 069179 nero	<b>42</b>	Incl. 60 W LED E27 Incl. 60 W LED E27  Incl. 60 W LED E27 Incl. 60 W LED E27			8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180° 180°	10 m 10 m				- -
<b>L 115</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 657413 bianco 4007841 059880 nero	<b>43</b>	Incl. 60 W LED E27 Incl. 60 W LED E27			5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	240° 240°	12 m 12 m		10 – 50 % 10 – 50 %		✓ ✓
<b>L 560</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 634315 bianco 4007841 634216 nero	<b>44</b>	Incl. 60 W LED E27 Incl. 60 W LED E27			8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	140° 140°	12 m 12 m				- -

# In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
		 Montatura del sistema di luce	lm Flusso della luce	K Colore della luce	 Impostazione del tempo	 Angolo di copertura	 Distanza	 Connect	 Luce notturna	 Luce continua	 Luce morbida/ regolabile
<b>L 585</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 005917 bianco 4007841 005535 nero 4007841 035723 antracite	<b>45</b>	Incl. 60 W LED E27 Incl. 60 W LED E27 Incl. 60 W LED E27			8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180° 180° 180°	10 m 10 m 10 m				- - -



Light meets life

## Soluzioni di illuminazione per una sicurezza visibilmente maggiore.

Che cosa hanno in comune la più avanzata tecnologia delle telecamere HD, la tecnologia innovativa dei sensori di movimento e la illuminazione a LED? Tutte e tre le caratteristiche sono parte integrante dei nostri innovativi sistemi di illuminazione con telecamera. Combinati in modo intelligente in un'unica unità e controllabili da qualsiasi luogo tramite app. Compresa un'impressionante trasmissione di immagini dal vivo di altissima qualità. Creati in modo da essere sempre al corrente di ciò che accade esattamente davanti alla porta di casa. Ti permettono di rimanere informato e in grado di agire, sia da casa che in viaggio. Le luci delle nostre telecamere tengono gli occhi aperti per voi.

# STEINEL dona alla vostra casa maggior sicurezza.

Con il pannello LED ad alte prestazioni di XLED CAM 1 SC per grandi superfici o il corpo illuminante in vetro opalino di XLED CAM 1 SC per grandi superfici o con la L 620 CAM SC avete sempre la luce giusta davanti alla porta d'ingresso o intorno alla casa. Il sensore integrato rileva in modo affidabile ogni movimento e la telecamera fornisce immediatamente un'immagine live in qualità HD. I dati vengono memorizzati sulla scheda SD in dotazione e possono essere visualizzati in qualsiasi momento tramite smartphone o tablet. Con l'App gratuita STEINEL, le lampade sono integrate in modo semplice e rapido nel vostro WLAN.



XLED CAM 1 SC




L 620 CAM SC

La app STEINEL **gratuita** è disponibile per:




# Tutto sotto controllo. Tutto in un'app.

- RegISTRAZIONI dall'area di ingresso
- RegISTRAZIONE degli eventi per data e ora
- Sistema citofonico
- Varie impostazioni di allarmi/sensori
- Impostazione dei valori di luce



Sapere sempre chi è alla porta d'ingresso.

Immagine perfetta di giorno e di notte

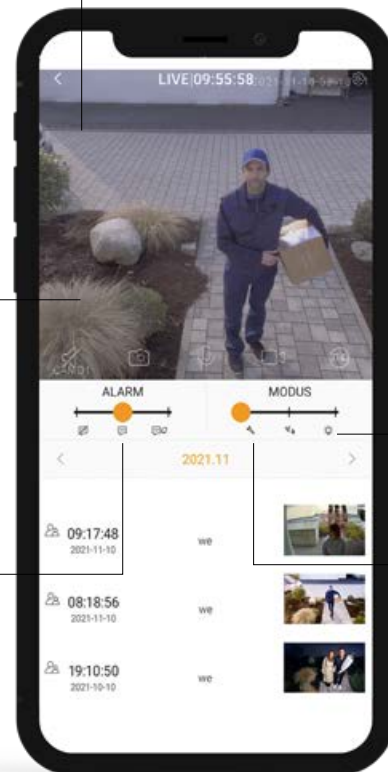

Message push o suono di allarme

Impostazioni di lampade e sensori

Funzionamento del sensore o luce continua





## L 620 CAM SC

Luce e sicurezza  
in un solo sistema.







## XLED CAM 1 SC





Doppia funzionalità,  
garantisce luce e videosorveglianza.



### Highlights

			
Comunicazione tramite smart- phone	Sistema citofonico	Telecamera Full-HD	Dettagli sul web o a pagina 72

### Highlights

			
Comunicazione tramite smart- phone	Sistema citofonico	Telecamera Full-HD	Dettagli sul web o a pagina 72





Light meets life

## Illuminazione per ogni tipo di esigenza e ambiente.

Obbligatoria già in numerosi paesi, anche in Italia comincia ad essere apprezzata l'illuminazione del numero civico. Con le nostre lampade, sarete sicuramente visibili, sia ai vostri ospiti, sia al postino o alla tanto desiderata pizza a domicilio. Allo stesso tempo, la tecnologia a sensori incorporata garantisce sempre la massima efficienza, che può essere ulteriormente aumentata con l'accensione automatica al crepuscolo e in combinazione con un pannello solare.








## L 820 SC

L'applicazione ideale per la nostra lampada con numero civico.







## L 270 digi SC

Il vostro numero civico può ora essere ben visibile.



### Highlights

			
Sensore iHF invisibile	Up-/Downlight	Impostazione e collegamento tramite app	Dettagli sul web o a pagina 72

### Highlights



			
Qualità di rilevamento speciale	3 zone a regolazione digitale	Impostazione e collegamento tramite app	Dettagli sul web o a pagina 72






**L1S**  
Illumina l'ingresso  
della casa.






**LN1N**  
Luce automatica  
del numero civico.



## Highlights

	E27		
Sensore a 90° girevole	Montatura	Resistenza speciale all'urto	Dettagli sul web o a pagina 72

## Highlights

		
Controllo crepuscolare automatico	Resistenza speciale all'urto	Dettagli sul web o a pagina 72


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corrisponde alla classe di efficienza energetica E.

**XSolar SOL-O HN**


Illumina il numero civico  
in modalità wireless e gratuita.

**XSolar SOL-O**

Numeri civici illuminati  
come per magia.

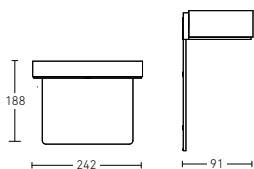**Highlights**


		365	
Controllo crepuscolare automatico	Funzionamento solare	365 giorni di luce all'anno	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 72</a>

**Highlights**

		365	
Controllo crepuscolare automatico	Funzionamento solare	365 giorni di luce all'anno	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 72</a>

**XSolar LH-N**

Mette il numero civico splendidamente in scena.

**Highlights**

		365	
Controllo crepuscolare automatico	Funzionamento solare	365 giorni di luce all'anno	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 72</a>

**MyXSolar: La vostra lampada con numero civico personale.** Basta inserire il proprio numero civico online per ricevere la propria lampada solare personalizzata. Se lo desiderate, potete anche far incidere il vostro nome o la vostra via.









Il servizio personalizzato è possibile con i prodotti XSolar SOL-0 HN e XSolar LH-N.

<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b> <i>for Streetlights</i>
Basic Line	High Line	Premium Line	Premium Line con tratto
Numero civico resistente in lamina sul pannello luminoso.	Numero civico in rilievo sul pannello luminoso.	Con apertura d'acciaio inox e numero civico fustellato	Con apertura d'acciaio inox e numero civico fustellato, incluso nome della via o della famiglia inciso



Maggiori informazioni

# In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>L 820</b> <b>64</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 035754 antracite 4007841 671327 argento <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 065713 antracite		Incl. 9,8 W LED Incl. 9,8 W LED Incl. 9,8 W LED	679 lm 679 lm 679 lm	3000 K 3000 K 3000 K	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 60 Min.	160° 160° 160°	5 m 5 m 5 m	  Bluetooth	10 % 10 % 10 – 50 %	  ✓	✓ ✓ ✓
<b>L 271</b> <b>65</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 067212 antracite <b>C, senza sensore, con Bluetooth</b> 4007841 068714 antracite		Incl. 6,6 W LED Incl. 6,6 W LED	566 lm 566 lm	3000 K 3000 K	10 s – 60 Min.	180°	8 m	Bluetooth* Bluetooth*			✓
<b>L 1</b> <b>66</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 650513 bianco 4007841 650612 nero		Incl. 60 W LED Incl. 60 W LED			8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180° 180°	10 m 10 m				
<b>LN 1 N</b> <b>67</b> <b>con interruttore crepuscolare</b> 4007841 649715		Incl. 4,9 W LED	440 lm	3000 K							
<b>XSolar SOL-0HN</b> <b>68</b> <b>con interruttore crepuscolare</b> 40078410 65935		Incl. 0,07 W LED		3000 K							✓
<b>XSolar SOL-0</b> <b>69</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 052959 antracite 4007841 052652 argento <b>N, con interruttore crepuscolare</b> 4007841 052966 antracite 4007841 052676 argento		Incl. 1,5 W LED Incl. 1,5 W LED Incl. 0,07 W LED Incl. 0,07 W LED		3000 K 3000 K 3000 K 3000 K	10 s – 0,5 Min. 10 s – 0,5 Min.	360° 360°	7 m 7 m		3 % 3 %		✓ ✓ ✓ ✓
<b>XSolar LH-N</b> <b>70</b> <b>N, con interruttore crepuscolare</b> 4007841 035730 antracite 4007841 007140 acciaio inox		Incl. 0,03 W LED Incl. 0,03 W LED		4000 K 4000 K							



Light meets life

## Soluzioni Smart per illuminare le aree esterne.


Gli spazi esterni ben progettati sono il biglietto da visita della vostra casa. Un concetto di illuminazione controllata svolge un ruolo fondamentale. Le innovative lampade STEINEL per sentieri, pareti e giardini non presentano solo lo stesso design ma comunicano anche tra di loro. In questo modo è possibile creare facilmente un'atmosfera di luce perfettamente coordinata in tutta la casa.



**Spot Way SC**  
Paletti per illuminare  
l'esterno in modo Smart.




**Spot Garden SC**  
Adatti ad ogni area  
del tuo giardino.



## Highlights

<p>A 180° orizzontale e a 90° verticale girevole</p>	<p>Impostazione e collegamen- to tramite app</p>	<p>Filo di 2,5 m</p>	<p>Dettagli sul web o a pagina 82</p>
--	--	----------------------	---



## Highlights

<p>Pichetto robusto da interrare</p>	<p>Impostazione e collegamen- to tramite app</p>	<p>Filo di 2,5 m</p>	<p>Dettagli sul web o a pagina 82</p>
--	--	----------------------	---



**GL 80 SC**  
Luce perfetta per giardino e sentieri.



**GL 60 S**  
Evergreen con alta efficienza.



### Highlights

Avvio intelligente della luce morbida	Impostazione e collegamento tramite app	Luce di base	Dettagli sul web o a pagina 82



### Highlights

360°	Luce di base	Avvio intelligente della luce morbida	Dettagli sul web o a pagina 82







### GL 65 S

Illuminazione piacevole per accessi e vialetti.







### XSolar GL-S




Elegante, efficiente e sostenibile. Ecco fatto.











### Highlights

 Sensore con 4 programmazioni	 10% Luce di base	 Avvio intelligente della luce morbida	 Dettagli sul web o a pagina 82
--	---	--	---

### Highlights

365 365 giorni di luce all'anno	 10% Luce di base	 Funzionamento solare	 Dettagli sul web o a pagina 82
------------------------------------	---	---	---

# In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>Spot Way 76</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 058661 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 068677 antracite <b>N, con crepuscolare automatico</b> 4007841 058678 antracite		Incl. 7,9 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	90 °	10 m	Bluetooth			
		Incl. 6,7 W GU10	512 lm	3000 K							
		Incl. 7,89 W GU10	512 lm	3000 K				Filo			
<b>Spot Garden 77</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 058685 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 068660 antracite <b>N, con crepuscolare automatico</b> 4007841 058692 antracite		Incl. 7,9 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	90 °	10 m	Bluetooth			
		Incl. 6,7 W GU10	512 lm	3000 K							
		Incl. 7,89 W GU10	512 lm	3000 K				Filo			
<b>GL 80 78</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 055479 antracite 4007841 055486 argento <b>C, senza sensore, con Bluetooth</b> 4007841 079284 antracite		Incl. 9,1 W LED	650 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	160 °	5 m	Bluetooth	10 – 50 %		✓
		Incl. 9,1 W LED	650 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	160 °	5 m	Bluetooth	10 – 50 %		✓
		Incl. 9,1 W LED	650 lm	3000 K				Bluetooth			
<b>GL 60 79</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 007881 acciaio inox		E27. Incl. 9,78 W LED	781 lm	3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	12 m		10 – 50 %		✓
<b>GL 65 80</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 069476 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 069469 antracite		Incl. 8,7 W LED	575 lm	3000 K	5 s – 15 Min.	180 °	8 m		10 %		✓
		Incl. 8,5 W LED	575 lm	3000 K							✓
<b>XSolar GL-S 81</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 671211		Incl. 1,2 W LED		3000 K	10 s – 0,5 Min.	140 °	5 m		3 %		



Light meets life

## Soluzioni di illuminazione per un futuro luminoso.


Puntate sulla massima sostenibilità e sfruttate il sole a costo zero! Le nostre luci solari sono facili e veloci da installare e possono essere posizionate ovunque in casa. Senza cavi di alimentazione. Senza i costi dell'elettricità. Niente stress. E soprattutto: grazie ai nostri innovativi ed efficientissimi pannelli solari con controllo intelligente e alla batteria ricaricabile integrata con riserva di luce di 60 giorni, l'illuminazione affidabile e la coscienza pulita non si escludono più a vicenda. Passare all'energia solare non è mai stato così conveniente.

**XSolar LH-N**


Illumina il numero civico a costo zero.

**XSolar SOL-O HN**

Illumina il numero civico in modalità wireless e gratuita.

**Highlights**

		365	
Controllo crepuscolare automatico	Funzionamento solare	365 giorni di luce all'anno	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 94</a>

**Highlights**

		365	
Controllo crepuscolare automatico	Funzionamento solare	365 giorni di luce all'anno	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 94</a>

**XSolar SOL-0**


Numeri civici illuminati  
come per magia.




**XSolar SOL-0 S**


Sfrutta l'energia solare e  
non rinunciare al design.






12

**Highlights**

 Controllo crepuscolare automatico	 Funziona- mento solare	365  365 giorni di luce all'anno	 Dettagli sul web o a pagina 94
---	---	---	--

**Highlights**

 Mini sensore a infrarossi a 360°	 Luce di base	365  365 giorni di luce all'anno	 Dettagli sul web o a pagina 94
---	---	---	--




## XSolar L-S

Luce efficiente e sostenibile per tutto l'anno.




## XSolar L-S ONE




La luce solare senza compromessi.






NOVITÀ  
NELL'  
ASSORTI-  
MENTO



### Highlights

 <p>I pannelli possono essere montati separatamente</p>	 <p>Funzionamento solare</p>	<p>365</p> <p>365 giorni di luce all'anno</p>	 <p>Dettagli sul web o a pagina 94</p>
---	---	---	---



### Highlights

 <p>Luce di base</p>	 <p>Funzionamento solare</p>	<p>365</p> <p>365 giorni di luce all'anno</p>	 <p>Dettagli sul web o a pagina 94</p>
---	---	---	---






## XSolar GL-S

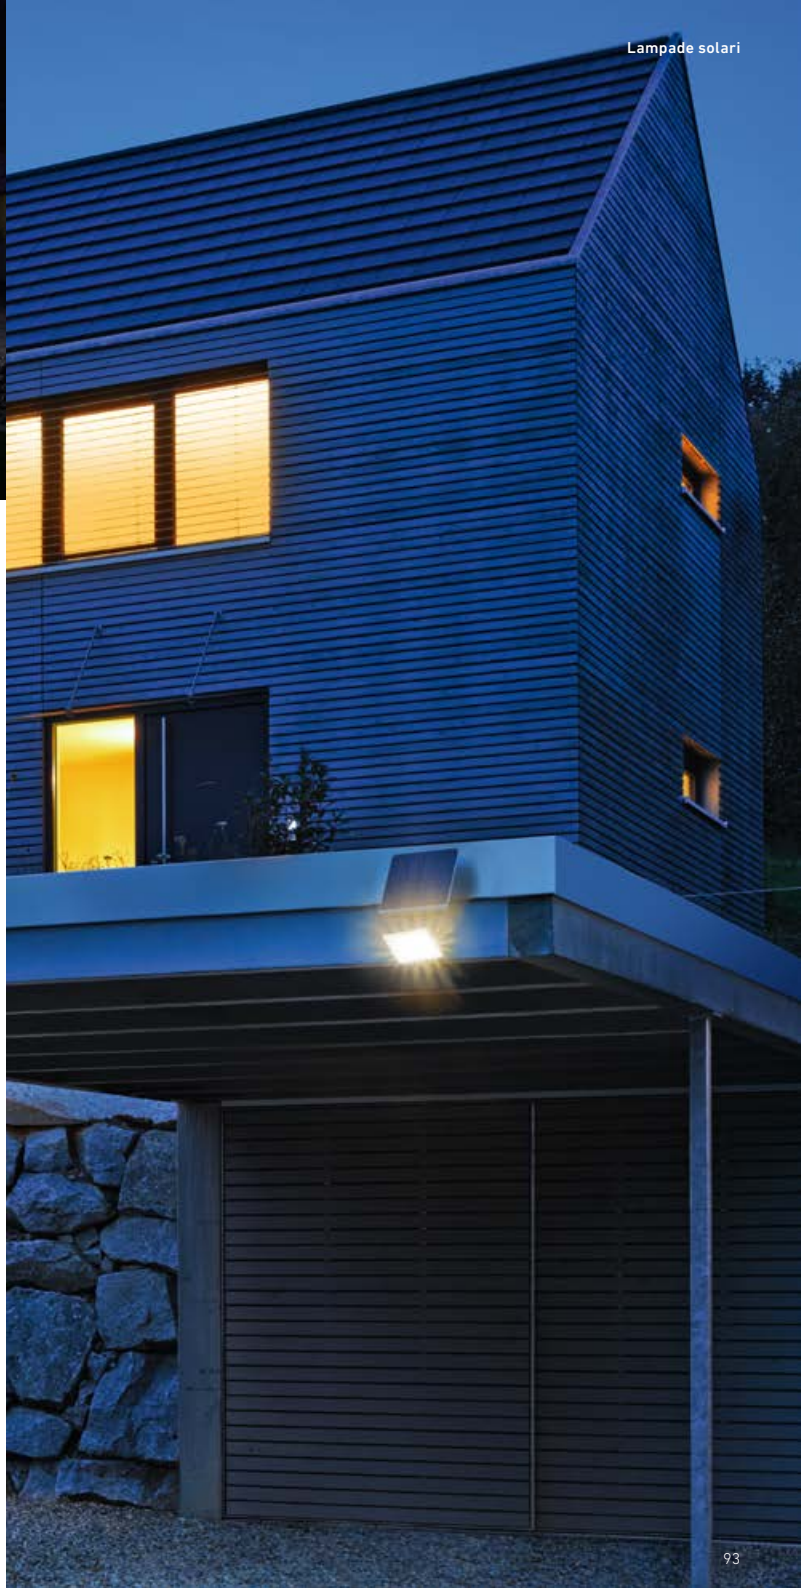







illuminazione sostenibile  
anche nel bel mezzo del tuo giardino.



### Highlights

<p>365</p> <p>365 giorni di luce all'anno</p>	 <p>Funzionamento solare</p>	 <p>3%</p> <p>Luce di base</p>	 <p>Dettagli sul web o a pagina 94</p>
---	---	---	---

# In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>XSolar LH-N</b> <b>86</b> <b>con crepuscolare automatico</b> 4007841 035730 antracite 4007841 007140 acciaio inox		Incl. 0,03 W LED Incl. 0,03 W LED		4000 K 4000 K							
<b>XSolar SOL-0 HN</b> <b>87</b> 4007841 065935		Incl. 0,07 W LED		3000 K							✓
<b>XSolar SOL-0</b> <b>88</b> <b>con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 052959 antracite 4007841 052652 argento <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 052966 antracite 4007841 052676 argento		Incl. 1,5 W LED Incl. 1,5 W LED  Incl. 0,07 W LED Incl. 0,07 W LED		3000 K 3000 K  3000 K 3000 K	10 s – 0,5 Min. 10 s – 0,5 Min.	360 ° 360 °	7 m 7 m		3 % 3 %		✓ ✓ ✓
<b>XSolar L-S</b> <b>90</b> <b>mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 671006 bianco 4007841 671013 argento		Incl. 1,2 W LED Incl. 1,2 W LED		3000 K 3000 K	10 s – 0,5 Min. 10 s – 0,5 Min.	140 ° 140 °	8 m 8 m		3 % 3 %		
<b>XSolar L-S ONE</b> <b>91</b> <b>con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 081997		Incl. 1,2 W LED		3000 K	10 s – 0,5 Min.	140 °	8 m		3 %		
<b>XSolar GL-S</b> <b>92</b> <b>con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 671211		Incl. 1,2 W LED		3000 K	10 s – 0,5 Min.	140 °	5 m		3 %		





Light meets life

## Soluzioni di illuminazione per una casa visibile.



Un tempo l'illuminazione di grandi aree era molto dispendiosa dal punto di vista energetico. Oggi abbiamo risolto il problema con un'attenzione alla sostenibilità dei nostri prodotti. I nostri moderni proiettori sono dotati di LED ad alta efficienza, per la massima illuminazione con il minimo consumo energetico. Grazie alla tecnologia dei sensori infrarosso o ad alta frequenza, inoltre, la luce si accende solo quando è effettivamente necessaria. E abbiamo anche risolto da tempo il problema dell'elevata generazione di calore: con un materiale proveniente dalla tecnologia spaziale, che installiamo nel dissipatore di calore dei nostri riflettori. Ma non è tutto: la rete wireless via Bluetooth consente di risparmiare ancora più energia preziosa.





**XLED CAM 1 SC**

Faro e videocamera  
nello stesso oggetto.





**XLED home 2 SC**

Completamente girevole.  
Completamente digitale.

**Highlights**

 Comunicazione tramite smart- phone	 Sistema citofonico	 Telecamera Full-HD	 Dettagli sul web o a pagina 110
--	--	--	---

**Highlights**

 Regolabile tramite app	 Luce continua	 2 x 180°	 Dettagli sul web o a pagina 110
--	--	---	---



**XLED home 2 S**  
Illumina  
ogni angolo.



**XLED home 2 XL S**  
Illuminazione potente  
per grandi aree.



### Highlights



180°	2x 180°	Luce continua	Dettagli sul web o a pagina 110



### Highlights



180°	2x 180°	Luce continua	Dettagli sul web o a pagina 110





## XLED ONE S

Alta luminosità su parete e soffitto.







## XLED ONE XL S

Luminosità potente per la massima protezione.






### Highlights



 180°	 Risparmio energetico	 Pannello girevole verticalmente a 180°	 Dettagli sul web o a pagina 110
--	---	---	--

### Highlights

 180°	4200 lm Potenza	 Pannello girevole verticalmente a 180°	 Dettagli sul web o a pagina 110
---	--------------------	---	--


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corrisponde alla classe di efficienza energetica E.



**XLED curved S**  
Un bel riflettore  
per case belle.








**XLED slim S**  
Un accessorio brillante  
per la vostra casa.



## Highlights






			
160°	2 sec - 70 min	30° orizzontale	Dettagli sul web o a pagina 110



## Highlights





		
160°	2 sec - 70 min	Dettagli sul web o a pagina 110



**LS 150 S**  
Illumina la  
tua facciata.







**LS 300 S**  
Un prodotto  
particolarmente robusto.






## Highlights



 240°	 max. 12m	 Sostegno angolare a parete opzionale	 Dettagli sul web o a pagina 112
--	---	---	--

## Highlights



 240°	 max. 12m	2704 lm Potenza	 Dettagli sul web o a pagina 112
---	---	--------------------	--

## Il faro adatto.

**Quale luminosità è richiesta?** Volete illuminare solo una piccola area o un'area molto ampia?

**Quale copertura?** Lungo il muro della casa 180° è sufficiente, 240° è la scelta migliore per l'installazione ad angolo.









**La connettività?** Se si desidera collegare in rete più fari, è possibile farlo via cavo o in modalità wireless tramite Bluetooth.



## Confrontare rapidamente.









Prodotto	Pagina	Area di illuminazione	Copertura	Collegabile tramite
<b>XLED CAM 1 SC</b> 4007841 065294 antracite	61		180°, 10m	WLAN
<b>XLED home 2 SC</b> 4007841 065454 bianco 4007841 065447 nero	99	max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup>	180°, 10m 180°, 10m	Bluetooth Bluetooth
<b>XLED home 2 S</b> 4007841 033088 bianco 4007841 033071 nero 4007841 033064 grafite 4007841 033057 argento	100	max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup>	180°, 10m 180°, 10m 180°, 10m 180°, 10m	
<b>XLED home 2 XL S</b> 4007841 030070 bianco 4007841 030049 nero 4007841 030056 grafite	101	über 300 m <sup>2</sup> über 300 m <sup>2</sup> über 300 m <sup>2</sup>	180°, 10m 180°, 10m 180°, 10m	
<b>XLED One S</b> 4007841 065256 antracite 4007841 065249 bianco	102	max. 300 m <sup>2</sup> max. 300 m <sup>2</sup>	180°, 12m 180°, 12m	
<b>XLED One XL S</b> 4007841 065263 antracite 4007841 065270 bianco	103	max. 300 m <sup>2</sup> max. 300 m <sup>2</sup>	180°, 12m 180°, 12m	
<b>XLED curved S</b> 4007841 012076 antracite	104	max. 100 m <sup>2</sup>	160°, 8m	
<b>XLED slim S</b> 4007841 012052 antracite	105	max. 100 m <sup>2</sup>	160°, 8m	
<b>LS 150 S</b> 4007841 052546 nero 4007841 052553 bianco	106	max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup>	240°, 12m 240°, 12m	
<b>LS 150</b> 4007841 069216 nero 4007841 069223 bianco		max. 150 m <sup>2</sup> max. 150 m <sup>2</sup>		
<b>LS 300 S</b> 4007841 067571 nero 4007841 067588 bianco	107	über 300 m <sup>2</sup> über 300 m <sup>2</sup>	240°, 12m 240°, 12m	
<b>LS 300</b> 4007841 069230 nero 4007841 069247 bianco		über 300 m <sup>2</sup> über 300 m <sup>2</sup>		

## In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>XLED CAM 1</b> <b>98</b> 4007841 065294		Incl. 21 W LED	2310 lm	3000K	60 s – 15 Min.	180 °	10 m	WLAN	0 – 40 %	✓	
<b>XLED home 2</b> <b>99</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 065454 bianco 4007841 065447 nero <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 033088 bianco 4007841 033071 nero 4007841 033064 grafite 4007841 033057 argento		Incl. 13,8 W LED Incl. 13,8 W LED	1550 lm 1550 lm	3000K 3000K	5 s – 60 Min. 5 s – 60 Min.	180 ° 180 °	10 m 10 m	Bluetooth Bluetooth			
<b>XLED home 2 XL</b> <b>101</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 030056 grafite 4007841 030070 bianco 4007841 030049 nero		Incl. 19,3 W LED Incl. 19,3 W LED Incl. 19,3 W LED	2124 lm 2124 lm 2124 lm	3000K 3000K 3000K	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180 ° 180 ° 180 °	10 m 10 m 10 m				
<b>XLED One</b> <b>102</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 065249 bianco 4007841 065256 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 065201 bianco 4007841 065218 antracite		Incl. 18,6 W LED Incl. 18,6 W LED	2050 lm 2050 lm	3000K 3000K	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180 ° 180 °	12 m 12 m				
<b>XLED One XL</b> <b>103</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 065263 antracite 4007841 065270 bianco <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 065225 antracite 4007841 065232 bianco		Incl. 42,6 W LED Incl. 42,6 W LED	4200 lm 4200 lm	3000K 3000K	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	180 ° 180 °	12 m 12 m				
<b>XLED curved</b> <b>104</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 012083 bianco 4007841 012076 antracite		Incl. 9,3 W LED Incl. 9,3 W LED	862 lm 862 lm	3000K 3000K	2 s – 70 Min. 2 s – 70 Min.	160 ° 160 °	8 m 8 m				
<b>XLED slim</b> <b>105</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 012069 bianco 4007841 012052 antracite		Incl. 7,2 W LED Incl. 7,2 W LED	720 lm 648 lm	3000K 3000K	2 s – 70 Min. 2 s – 70 Min.	160 ° 160 °	8 m 8 m				



# In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>LS 150</b> <b>106</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 052553 bianco 4007841 052546 nero <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 069223 bianco 4007841 069216 nero		Incl. 14,7 W LED Incl. 14,7 W LED	1375 lm 1375 lm	4000K 4000K	10 s – 15 Min. 10 s – 15 Min.	240 ° 240 °	12 m 12 m				
		Incl. 14,7 W LED Incl. 14,7 W LED	1375 lm 1375 lm	4000K 4000K							
<b>LS 300</b> <b>107</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 067588 bianco 4007841 067571 nero <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 069247 bianco 4007841 069230 nero		Incl. 29,5 W LED Incl. 29,5 W LED	2704 lm 2704 lm	4000K 4000K	10 s – 15 Min. 10 s – 15 Min.	240 ° 240 °	12 m 12 m				
		Incl. 29,5 W LED Incl. 29,5 W LED	2704 lm 2704 lm	4000K 4000K							



Light meets life

## Soluzioni di illuminazione con garanzia di risparmio energetico e di risparmio dei costi.

Non è bello quando alcune cose si prendono cura di se stesse? Le nostre soluzioni di illuminazione crepuscolare fanno proprio questo. Con l'imbrunire si accendono automaticamente. Si accendono e si spengono automaticamente il mattino successivo. In un attimo. Senza regolazione manuale. Questo vale per tutto l'anno. Poichè la luce solare viene assorbita anche quando fuori piove. In questo modo il risparmio energetico è più facile che mai. Il pannello solare ci garantisce comodità e risparmio di costi.

Luce comandata dalla luce crepuscolare



**Spot Way N**  
Vialeto sempre illuminato.





Luce comandata dalla luce crepuscolare



**Spot Garden N**  
Un punto luce nel tuo giardino.







### Highlights

 Controllo crepuscolare automatico	 Filo di 2,5 m	 Orizzontalmente girevole a 180° e verticalmente girevole a 90°	 Dettagli sul web o a pagina 122
---	--	---	--



### Highlights



 Controllo crepuscolare automatico	 2,5 m cavo	 Robusto picco di terra	 Dettagli sul web o a pagina 122
--	---	---	--

Luce comandata dalla luce crepuscolare

**L 22 N**  
Design  
moderno.

Luce comandata dalla luce crepuscolare

**LN 1 N**  
Una luce che resiste  
a colpi forti.



### Highlights

E27			
Montatura	Controllo crepuscolare automatico	Resistenza speciale all'urto	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 122</a>


### Highlights

Controllo crepuscolare automatico	5-200 Lux	Resistenza speciale all'urto	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 122</a>

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corrisponde alla classe di efficienza energetica E.

## XSolar LH-N









Numero civico illuminato  
senza costi energetici.



### Highlights

 Controllo crepuscolare automatico	365 365 giorni di luce all'anno	 Funziona- mento solare	 Dettagli sul web o a pagina 122
---	---------------------------------------	--	---

# In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>Spot Way 116</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 058661 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 068677 antracite <b>N, con crepuscolare automatico</b> 4007841 058678 antracite		Incl. 7,9 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	90 °	10 m	Bluetooth			
		Incl. 6,7 W GU10	512 lm	3000 K							
		Incl. 7,89 W GU10	512 lm	3000 K				Filo			
<b>Spot Garden 117</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 058685 antracite <b>senza sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 068660 antracite <b>N, con crepuscolare automatico</b> 4007841 058692 antracite		Incl. 7,9 W GU10	512 lm	3000 K	5 s – 60 Min.	90 °	10 m	Bluetooth			
		Incl. 6,7 W GU10	512 lm	3000 K							
		Incl. 7,89 W GU10	512 lm	3000 K				Filo			
<b>L 22 N 118</b> <b>con crepuscolare automatico</b> 4007841 065782		Incl. 60 W LED E27									
<b>LN 1 N 119</b> <b>con crepuscolare automatico</b> 4007841 649715		Incl. 4,9 W LED	440 lm	3000 K							
<b>XSolar LH-N 120</b> <b>con crepuscolare automatico</b> 4007841 035730 antracite 4007841 007140 acciaio inox		Incl. 0,03 W LED Incl. 0,03 W LED		4000 K 4000 K							




*Light meets life*

## Soluzioni di illuminazione con sensori di ultima gene- razione.


In qualità di inventori, ricerchiamo i sensori e li sviluppiamo costantemente. Abbiamo creato numerosi prodotti innovativi che accendono in modo affidabile la luce in tutto il mondo. Con l'introduzione del primo sistema a infrarossi digitale al mondo, abbiamo fatto un altro passo in avanti. Il risultato: un design moderno e una funzione eccezionale in perfetta armonia.

## IS 180 digi

Il sensore perfetto per tutte le facciate.




Tecnologia a infrarossi convenzionale




La nuova tecnologia digi-sensor

NOVITÀ  
NELL'ASSORTIMENTO



## Highlights

 <p>Qualità di rilevamento speciale</p>	 <p>3 zone a regolazione digitale</p>	 <p>Impostazione e collegamento tramite app</p>	 <p>Dettagli sul web o a pagina 140</p>
--	--	--	--








### IS 1

Il best seller.  
Automatizza la luce con semplicità.



### IS 130-2

Design e funzionalità  
in un unico prodotto.

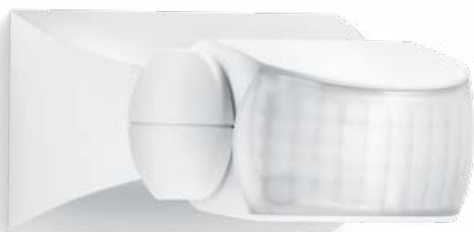

#### Highlights

120°	max. 10 m	Sensore girevole	Dettagli sul web o a pagina 140


#### Highlights

130°	max. 12 m	Sensore girevole	Dettagli sul web o a pagina 140



### IS 140-2

Sensore da parete con testina regolabile.




#### Highlights

140°	max. 14m	Testa del sensore girevole	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 140</a>



### IS 180-2

La sua forma piatta lo rende quasi invisibile.




#### Highlights

180°	Sostegno angolare a parete opzionale	IP54	<a href="#">Dettagli sul web o a pagina 140</a>





### IS 240 DUO

Perfetto per montaggi ad angolo.



### IS 360-3

Adatto ad ambienti interni ed esterni.



#### Highlights

240°	Incl. sostegno angolare	Sensore girevole	Dettagli sul web o a pagina 140

#### Highlights



360°	Ø 24 m	IP54	Dettagli sul web o a pagina 140







**IS 360-1 DE**  
Gestisci la luce  
con semplicità.



**IR 180 UP / AP easy**  
Un sensore universale  
adatto a tutte le esigenze.



### Highlights

			
360°	Ø 8m	IP54	Dettagli sul web o a pagina 140

### Highlights

			
180°	2/3- Draht Installazioni	Commutazione manuale	Dettagli sul web o a pagina 140




## NM 2000

Luce automatica  
al bisogno.




## NM 3000 Vario

Controllo intelligente della luce  
con modalità di risparmio notturno.



### Highlights

Interruttore crepuscolare	2-30 lx	IP54	Dettagli sul web o a pagina 140



### Highlights

Interruttore crepuscolare + modalità Eco	0,5-10 lx	IP54	Dettagli sul web o a pagina 140

## Il rilevatore di movimento giusto.

**Quale luogo?** Sia che venga montato a parete o sotto il soffitto o, in opzione, con una staffa angolare a parete. I rilevatori di movimento STEINEL sono disponibili per ogni applicazione.

**Quali parametri di acquisizione?** Sia la portata massima che l'angolo di copertura sono sempre individuali e devono soddisfare le vostre esigenze.





**Quale capacità di commutazione?** Affinché il sensore funzioni in modo affidabile, è necessario sapere quanti apparecchi deve commutare.



## Confrontare rapidamente.

Prodotto	Pagina	Luogo d'impiego	Copertura	Capacità di commutazione
<b>IS 180 digi</b> 4007841 067281 bianco 4007841 067274 antracite	<b>127</b>	parete parete	180°, 8 m 180°, 8 m	1000 W 1000 W
<b>IS 1</b> 4007841 600310 bianco 4007841 600419 nero	<b>128</b>	parete parete	120°, 10 m 120°, 10 m	500W 500W
<b>IS 130-2</b> 4007841 660314 bianco 4007841 660215 nero 4007841 660116 argento 4007841 035761 antracite	<b>129</b>	parete parete parete parete	130°, 12 m 130°, 12 m 130°, 12 m 130°, 12 m	600W 600W 600W 600W
<b>IS 140-2</b> 4007841 608910 bianco 4007841 608811 nero	<b>130</b>	parete parete	140°, 14 m 140°, 14 m	1000 W 1000 W
<b>IS 180-2</b> 4007841 603212 bianco 4007841 603113 nero 4007841 603618 argento 4007841 034580 antracite	<b>131</b>	parete parete parete parete	180°, 12 m 180°, 12 m 180°, 12 m 180°, 12 m	1000 W 1000 W 1000 W 1000 W
<b>IS 240 Duo</b> 4007841 602819 bianco 4007841 602710 nero	<b>132</b>	parete parete	240°, 12 m 240°, 12 m	1000 W 1000 W
<b>IS 360-3</b> 4007841 006532 bianco 4007841 006525 nero	<b>133</b>	soffitto soffitto	360°, 12 m 360°, 12 m	2000 W 2000 W
<b>IS 360-1 DE</b> 4007841 032845 bianco 4007841 032852 nero 4007841 034917 inox-look	<b>134</b>	soffitto soffitto soffitto	360°, 4 m 360°, 4 m 360°, 4 m	1000 W 1000 W 1000 W
<b>IR 180 UP easy</b> 4007841 055790 bianco	<b>135</b>	parete	180°, 8 m	200 W
<b>IR 180 AP easy</b> 4007841 066048 grigio	<b>135</b>	parete	180°, 8 m	200 W

# In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati dei sensori				Caratteristiche
		 Potenza	 Impostazione del tempo	 Angolo di copertura	 Raggio	
<b>IS 180 digi</b> 4007841 067281 bianco 4007841 067274 antracite	<b>127</b>		10 s – 60 Min. 10 s – 60 Min.	180 ° 180 °	8 m 8 m	Bluetooth*, filo Bluetooth*, filo
<b>IS 1</b> 4007841 600310 bianco 4007841 600419 nero	<b>128</b>	500 W 500 W	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	120 ° 120 °	10 m 10 m	filo filo
<b>IS 130-2</b> 4007841 660314 bianco 4007841 660215 nero 4007841 660116 argento 4007841 035761 antracite	<b>129</b>	600 W 600 W 600 W 600 W	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	130 ° 130 ° 130 ° 130 °	12 m 12 m 12 m 12 m	filo filo filo filo
<b>IS 140-2</b> 4007841 608910 bianco 4007841 608811 nero	<b>130</b>	1000 W 1000 W	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	140 ° 140 °	14 m 14 m	filo filo
<b>IS 180-2</b> 4007841 603212bianco 4007841 603113 nero 4007841 603618 argento 4007841 034580 antracite	<b>131</b>	1000 W 1000 W 1000 W 1000 W	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	180 ° 180 ° 180 ° 180 °	12 m 12 m 12 m 12 m	filo filo filo filo
<b>IS 240 Duo</b> 4007841 602819 bianco 4007841 602710 nero	<b>132</b>	1000 W 1000 W	10 s – 15 Min. 10 s – 15 Min.	240 ° 240 °	12 m 12 m	filo filo
<b>IS 360-3</b> 4007841 006532 bianco 4007841 006525 nero	<b>133</b>	2000 W 2000 W	5 s – 15 Min. 5 s – 15 Min.	360 ° 360 °	12 m 12 m	filo filo
<b>IS 360-1 DE</b> 4007841 032845 bianco 4007841 032852 nero 4007841 034917 inox-look	<b>134</b>	1000 W 1000 W 1000 W	8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min. 8 s – 35 Min.	360 ° 360 ° 360 °	4 m 4 m 4 m	filo filo filo
<b>IR 180 UP easy</b> 4007841 055790 bianco	<b>135</b>	200 W	5 s – 30 Min.	180 °	8 m	filo filo
<b>IR 180 AP easy</b> 4007841 066048 grau	<b>135</b>	200 W	5 s – 30 Min.	180 °	8 m	filo filo
<b>NM2000</b> 4007841 550417 bianco 4007841 550318 nero	<b>136</b>					filo filo
<b>NM 3000</b> 4007841 550615 bianco 4007841 550516 nero	<b>137</b>	1000 W 1000 W				filo filo



Light meets life

## Soluzioni di illuminazione smart per una gestione della luce piu comoda.

Da STEINEL lavoriamo ogni giorno per migliorare la vita all'interno degli edifici e adattarli alle esigenze delle persone. Esempio: una luce automatica che consente di salire le scale in sicurezza con il cesto della biancheria. Le nostre luci per interni si installano rapidamente, hanno un design senza tempo e sono molto resistenti. Grazie alla tecnologia invisibile dei sensori ad alta frequenza, i nostri apparecchi si integrano elegantemente in ogni ambiente e garantiscono che, anno dopo anno, la luce si accenda esattamente quando ne avete bisogno. La nostra ultima novità: la prima luce Bluetooth per interni.










## RS 200 SC

La nostra prima lampada per ambienti interni Bluetooth.

NOVITÀ  
ALL'ASSORTI-  
MENTO




### Highlights

 <p>10 - 100 % Luce di base</p>	 <p>Avvio intelligente della luce morbida</p>	 <p>Impostazione e collegamento tramite app</p>	 <p>Dettagli sul web o a pagina 152</p>
---	--	--	--

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che corrisponde alla classe di efficienza energetica E.

**RS 20 S**

Calotta tonda per  
un'atmosfera accogliente.

**Highlights**

Avvio intelli-  
gente della  
luce morbida



Luce di base



Fino a  
10 apparecchi  
collegabile in  
reter



Dettagli sul web  
o a pagina 152




## RS D2 S

Design lineare e tecnologia funzionale.




## RS M1 S

Un tocco di eleganza.



### Highlights

<p>360°</p>	<p>Luce ambientale</p>	<p>10 %</p> <p>Luce di base</p>	<p>Dettagli sul web o a pagina 152</p>
-------------	------------------------	---------------------------------	--



### Highlights



<p>360°</p>	<p>Luce ambientale</p>	<p>10 %</p> <p>Luce di base</p>	<p>Dettagli sul web o a pagina 152</p>
-------------	------------------------	---------------------------------	--

**RS 16 S**

Evoluzione di  
un classico.

**RS 16 L S**

Conveniente. Affidabile.  
Si adatta ovunque.









**Highlights**

<p>Ulteriori consumatori possono essere collegati</p>	<p>LED</p> <p>Montatura</p>	<p>10 %</p> <p>Luce di base</p>	<p>Details im Web und auf S. 152</p>
---	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------






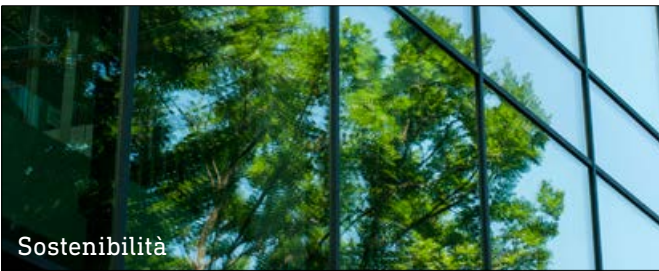






**Highlights**

<p>Ulteriori consumatori possono essere collegati</p>	<p>E27</p> <p>Montatura</p>	<p>5 sec - 15 min</p>	<p>Details im Web und auf S. 152</p>
---	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------------

## In sintesi

Prodotto	Pagina	Dati sulla luce			Dati sul sensore			Caratteristiche			
			lm	K							
		Montatura del sistema di luce	Flusso della luce	Colore della luce	Impostazione del tempo	Angolo di copertura	Distanza	Connect	Luce notturna	Luce continua	Luce morbida/ regolabile
<b>RS 200</b> <b>145</b> <b>SC, con sensore, con Bluetooth</b> 4007841 078782 antracite <b>C, senza sensore, con Bluetooth</b> 4007841 078775 antracite		Incl. 17,1 W LED	1165 lm	3000 K	10 s – 30 Min.	360 °	4 m	Bluetooth*	10 – 100 %	✓	✓
		Incl. 17,1 W LED	1165 lm	3000 K	10 s – 60 Min.			Bluetooth*	10 – 100 %		✓
<b>RS 20</b> <b>146</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 079734 bianco		Incl. 9,4 W LED		3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	4 m	filo	10 %		✓
<b>RS D2</b> <b>148</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 052539 argento		Incl. 8,8 W LED		3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	4 m		10 %		
<b>RSM1</b> <b>149</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 052492 acciaio inox		Incl. 8,8 W LED		3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	4 m	filo	10 %		
<b>RS 16</b> <b>150</b> <b>S, mit Sensor, ohne Bluetooth</b> 4007841 035105 Glas 4007841 008383 PMMA		Incl. 9,3 W LED		3000 K	5 s – 15 Min.	360 °	4 m	filo	10 %		
		Incl. 9,5 W LED	958 lm	4000 K	5 s – 15 Min.			4 m	filo	10 %	
<b>RS 16 L</b> <b>151</b> <b>S, con sensore, senza Bluetooth</b> 4007841 738013 vetro		Incl. 60 W LED E27			5 s – 15 Min.	360 °	4 m	filo			

# Servizio. Made by STEINEL.

 <p>Online</p>	<p>www.steinel.it</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panoramica dei prodotti</li> <li>- Downloads BDAL</li> <li>- FAQ</li> <li>- Newsletter</li> </ul>	 
 <p>Personale</p>	<p>Servizio clienti</p> <p>Tel. + 39 / 02 / 96 45 72 31 Mail: www.steinel.it</p>	<p>Originale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garanzia post-vendita su parti originali/vetri di ricambio</li> <li>- Acquisto diretto tramite servizio clienti STEINEL</li> </ul>
 <p>Qualità</p>	<p>3 anni di garanzia</p> <p>Testiamo ogni prodotto prima che questo sia consegnato e stabiliamo un marchio unico nel settore. Forniamo una garanzia del produttore di 3 anni su tutti i prodotti. Ulteriori informazioni al sito <a href="http://steinel.it/garanzia">steinel.it/garanzia</a></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dal 1989, STEINEL è lo specialista per tecnologia dei sensori</li> <li>- Sviluppa in Germania</li> <li>- Produce in Europa</li> </ul>
 <p>Sostenibilità</p>	<p>Per noi, è evidente che tutti i prodotti STEINEL soddisfano le norme di sicurezza europee standard. Maggiori informazioni al sito: <a href="http://steinel.it/garanzia">steinel.it/garanzia</a></p>      	
<p>Seguici</p>		

Steinel Italia srl  
Via del Lavoro 18 Cassano  
Magnago (VA)

Tel. 0331289605  
www.steinell.it



Il vostro partner STEINEL

