

Faretto senza sensore LED

# Spot ONE

senza rilevatore di movimento  
EAN 4007841 058623  
Art. n. 058623



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



IP44

3 years

Herstellergarantie



CE



Lichtquelle austauschbar  
durch den  
Endverbraucher



Betriebsgerät nicht  
austauschbar

## Descrizione del funzionamento

Spot on! Il puristico faretto LED ONE orientabile in alluminio per montaggio a muro che consente di illuminare determinati punti all'esterno della casa. Collegabile in rete via cavo con la versione Master "Spot ONE Sensor" oppure utilizzabile semplicemente con soluzione individuale che offre un'elevata luminosità. Flusso luminoso utile di 512 lm con soli 6,7 W. Lampadina (GU-10-LED) compresa nel volume di fornitura.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	175 x 97 x 98 mm
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Variante	senza rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841058623
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	Parete, In superficie
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C

Materiale della copertura	Plastica trasparente
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Scalabilità meccanica	No
Flusso luminoso prodotto totale	512 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	512 lm
Efficienza totale del prodotto	76,4 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 20000
Accensione graduale della luce	No
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Collegamento in rete	No
Potenza	6,7 W
Indice di resa cromatica CRI	= 81

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

# Spot ONE


senza rilevatore di movimento  
EAN 4007841 058623  
Art. n. 058623




## Dati tecnici

Materiale dell'involucro Alluminio

## Disegno

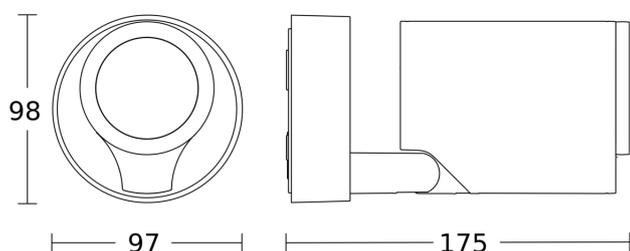

## Schema elettrico



## Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

